



2026 SUZUKI

Ersatzteile & Zubehör 2026

für Außenbordmotoren

MEYER
BOOTSWERFT
www.bootswerft-meyer.at +43 (0) 27 12/247



Inhalt

Systeme zur Bedienung

- 04 Suzuki Ultimate Rigging Selector
- 06 Suzuki Präzisionssteuerung (SPC)
- 16 Mechanische Fernsteuerung
- 30 Keyless-Startsystem (KLS)
- 32 Suzuki Multifunktionsanzeige (SMG4)
- 40 Analoge Instrumente FishHunter™-Steuerung
- 42 Lenkung
- 46 Elektronik-Komponenten
- 48 Kraftstoffsystem

Suzuki Propeller

- 50 WATERGRIP
- 52 Produktpalette für Propeller

Wartung

- 54 ECSTAR
- 56 Wartungs- und Pflegeprodukte
- 58 Wartungs-Kits

Sonstiges

- 60 Gateway
- 62 SUZUKI MOBILES DIAGNOSESYSTEM PLUS
- 64 Welches Teil für welchen Motor?
- 66 Clean Ocean Projekt



**Ein zuverlässiger Partner
für Freizeit und Arbeit
auf dem Wasser**



Der Suzuki Ultimate Rigging Selector ist eine Website, die Nutzern dabei hilft, die benötigten Teilenummern für ihre gewünschte Anwendung auszuwählen.
Er verkürzt die Suchzeit der Nutzer und verbessert die Genauigkeit ihrer Suche.
Der Suzuki Ultimate Rigging Selector besteht derzeit aus 3 Abschnitten: Rigging-Matching, Teileliste und PDF.



Webseite:
<https://www.globalsuzuki.com/marine/SuzukiUltimateRiggingSelector/>

Home

Model Year

The diagram illustrates the model years for the system. It features a horizontal sequence of three rectangular boxes. The first box on the left is labeled '2024'. The middle box is labeled '2025' and has a double-headed arrow above it, indicating a range or transition. The third box on the right is labeled '2026 (Latest version)'. Above the boxes, the text 'Model Year' is centered. To the left of the boxes, the word 'Home' is visible, likely representing a navigation link.

Der Suzuki Ultimate Rigging Selector besteht derzeit aus 3 Abschnitten:

- Rigging-Matching: Auswahl nach Motormodell oder Steuerungsart
- Teilleiste: Auswahl nach Kits-Liste
- PDF: direkt zur entsprechenden Seite des PDF-Katalogs

Start Your Search

Rigging Matching

Parts List

PDF

Rigging-Matching

Der Abschnitt Rigging-Matching unterstützt Nutzer dabei, die passenden Rigging-Kombinationen anhand ihrer Präferenzen zu finden. Das System grenzt automatisch die übereinstimmenden Ergebnisse durch nur wenige Klicks ein und die erforderlichen Artikel werden wie in der folgenden Abbildung aufgelistet. Durch Anklicken der Schaltfläche „OUTPUT“ wird die Liste als Excel-Datei heruntergeladen.

Required Items

OUTPUT

	PART NUMBER	NAME	QTY	NOTES	REMARKS
KIT	67000-98L03-000	KIT, SINGLE ENGINE, 1st station	1	Kit details	Click here to check kit components.
A	37100-98L00-000	MAIN SWITCH PANEL	1		
B	37803-98L00-000	EMERGENCY SWITCH PANEL	1		
C	36620-98L00-000	MAIN WIRING HARNESS(6.5m / 21.3ft)	1		
D	36620-98L20-000	MAIN WIRING HARNESS Extension (2m / 6.5ft)	1	Optional	
E	37860-98L00-000	TROLL MODE SWITCH PANEL	1	Optional	
GAUGE	34011-96L44-000	SUZUKI MULTI-FUNCTION GAUGE (SMG4)	1		
GAUGE	36001-88L00-000	CABLE KIT for SMG4	1	Kit details	MSC Single-source: Check kit details in Parts List Section.
Optional 1-1	34190-88L00-000	SENSOR ASSY, PADDLE WHEEL (Speed Over Water)	1	Optional	MSC Single-source: 990C0-88317-000
Optional 1-2	31950-88L02-000	GPS RECEIVER MODULE (Speed Over Ground)	1	Optional	

Selected item

Click here to see the current selection.

Selected item

Series

Model

Control Type

VS 800-800W

EF 800A

REMOTE CONTROL (RC)

RC Type

No. of Stations

No. of Engines

SFC (electronic)

SINGLE

SINGLE

RC Mount Type

Switch Panel

Main Harness

TOP (cables)

IGNITION

6.5m / 21.3ft

Teileliste

Der Abschnitt Teileliste enthält eine Liste von Teilenummern und Artikelbildern.
Bei einigen Kits oder Sets können Sie die Komponenten einsehen, indem Sie auf „Kitdetails“ klicken.

KITS/SETS

No photo

67000-98L03-000

KIT, SINGLE ENGINE, 1st station

Applicable Model:

DF115BG / 140BG / 150AP / 175AP / 200AP / 250AP-350A

kit detail

KITS/SETS

No photo

67000-98L13-000

KIT, SINGLE ENGINE, 1st station

FLUSH

Applicable Model:

DF115BG / 140BG / 150AP / 175AP / 200AP / 250AP-350A

kit detail

Click here to see the contents.

Click "close" to close the list.
(if the "close" button is not visible, try scrolling down)

PDF

Der Abschnitt PDF ist vorrangig für Teile vorgesehen, die nicht in das Format der beiden oben genannten Abschnitte passen. Die Artikel in diesem Abschnitt lassen sich leicht in einer Tabelle einsehen.



Battery/Electric Parts Chart

Combination chart for electric parts

[ELECTRICAL PARTS CHART.pdf](#)

Click on the file name to open the PDF.



Drive By Wire (Suzuki Präzisionssteuerung, abgekürzt SPC) ist ein fortschrittliches, computergestütztes Steuerungssystem, das ohne Gas- und Schaltzüge auskommt. Durch den Wegfall der Reibungs- und Widerstandsverluste wird das Schalten weicher und leichter. Während Sie die geschmeidige Bedienung von Gashebel und Schaltung genießen, verarbeitet und überträgt der Systemcomputer Echtzeitbefehle an Motorstellelemente, was eine präzise Gasannahme und direktes, sofortiges Schalten ermöglicht.

Zu den Merkmalen des Drive-By-Wire-Systems gehören:

- Steuerung von bis zu 6 Motoren
- automatische Trimmung bei Nutzung mit Multifunktionsdisplay oder -anzeige (SMD oder SMG4) erhältlich

Weitere Informationen finden Sie hier:*



*QR-Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE.

Schaltbox

- SELECT- und THROTTLE-ONLY-Schalter integriert
- Aufbau-Schaltbox für einen Motor mit Neutralverriegelung
- Bedienung über einen Schalthebel bei mehreren Motoren (Aufbau-Schaltbox für zwei Motoren)
- Notausschalter integriert (nur bei Seiteneinbau-Schaltbox)



Aufbau-Schaltbox für 1 Motor




Aufbau-Schaltbox für 2 Motoren



Seiteneinbau-Schaltbox

Schalterfelder

- Keine sichtbaren Befestigungsschrauben – für eine gediegene Optik
- Einfacher Start bei Mehrfachmotorisierung: Der Bootsführer kann alle Motoren über eine Taste/einen Schalter starten. (Die Motoren werden von Backbord nach Steuerbord der Reihenfolge nach gestartet.)
- Wie die Schalter und Schalterfelder miteinander kombiniert werden, finden Sie auf Seite 10.

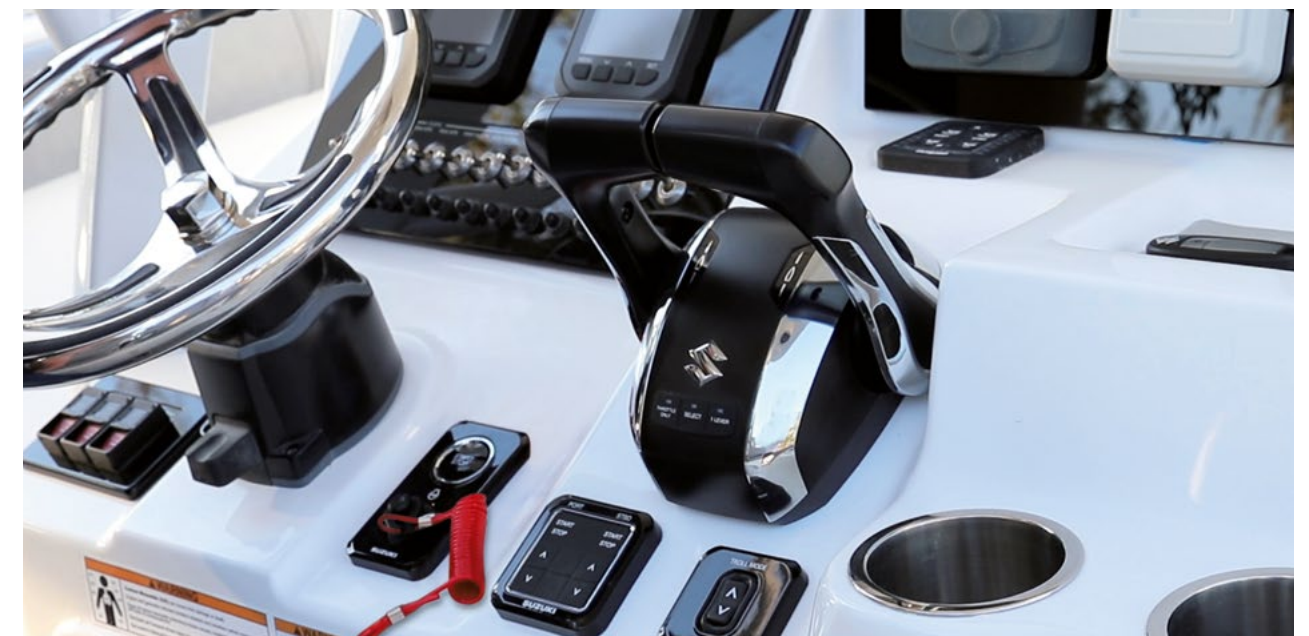

Komponenten

1

Aufbau-Schaltbox

Seiteneinbau-Schaltbox



67200-98L30-000
Für einen Motor



67200-98L10-000
Für zwei oder mehr
Motoren



67200-98L20-000
Für einen Motor

2

Motorbedienfelder



37120-98L00-000
Für zwei Motoren



37120-98L10-000
Für drei Motoren



37120-98L20-000
Für vier Motoren
backbord



37120-98L30-000
Für vier oder fünf
Motoren steuerbord



37120-98L40-000
Für fünf Motoren
backbord



37120-98L50-000
Für sechs Motoren
backbord



37120-98L60-000
Für sechs Motoren
steuerbord

3

Warnsummer

4

Boot-Kontroll-Steuergerät (BCM)

BCM-Halter


BCM-Gummidämpfer



38500-93J90-000



36770-98L06-000



36775-98L00-000
(unten)

36776-98L00-000
(oben)



33925-98L00-000

5

Abschlusswiderstand

6

Batterie-Zusatzkabel

7

Kabelbaum BCM Nr. 1

8

Verlängerungskabel
Notausschalter



33926-98L00-000



36625-98J10-000
2,2 Meter

36625-98J20-000
6,1 Meter



36623-98L00-000
Für einen Motor

36623-98L30-000
Für zwei oder drei
Motoren

36623-98L40-000
Für vier, fünf oder
sechs Motoren



36627-98L10-000
1,5 Meter

9

Signalwandler

10

Kabelbaum für 2
Fahrstände

11

Kabelbaum BCM Nr. 2

12

Motorkabelbaum



37140-98L00-000



36622-98L00-000



36624-98L00-000
Für einen Motor

36624-98L10-000
Für zwei oder drei
Motoren

36624-98L20-000
Für vier, fünf oder
sechs Motoren



36621-98L00-000



Komponenten

A Start-/Stopp-Schalter und -Schaltfelder (Keyless-Startsystem)



37290-98L10-000
Start-/Stopp-Schalterfeld
vertikal
mit Notausschalter



37290-98L20-000
Start-/Stopp-Schalterfeld
horizontal
mit Notausschalter



37290-98L00-000
Start-/Stopp-Schalter
ohne Notausschalter



37803-98L00-000

A Zündschalterfelder (bei Schlüsselstart)



37100-98L10-000
Zündschalterfeld vertikal
mit Notausschalter



37100-98L20-000
Zündschalterfeld
horizontal mit
Notausschalter



37100-98L00-000
Nur Zündschalter, muss
mit Notausschalter
verwendet werden



36620-98L00-000
6,5 Meter für
Steuerungssystem

36620-98L10-000
9,5 Meter für
Steuerungssystem

D Hauptkabelbaum, Verlängerung

36620-98L20-000
2,0 Meter für
Steuerungssystem

E Troll-Mode-Schalter



37860-98L00-000

F Schaltbox, Verlängerungskabel



36627-98L00-000
1,0 Meter

G CAN-Verlängerungskabel



36627-98L20-000
2,0 Meter für drei oder
vier Motoren

C Hauptkabelbaum

Zusammenstellung der Schalter und Schaltfelder

Verschiedene Optionen, um Sie bei Ihrer Auswahl zu unterstützen.

OPTION 1: Zündschalterfeld + Notausschalter



OPTION 2: Zündschalterfeld + Seiteneinbau-Schaltbox (ausschließlich)



OPTION 3: Hauptschalterfeld



Weitere Informationen zum Keyless-Startsystem finden Sie auf den Seiten 30 bis 31.

Zusatzausstattung

Stecker zur Wahl der Drehrichtung




36612-98J20-000
Für die Modelle **DF150AP/175AP/200AP,**
DF250AP/300AP
Zum Umschalten auf Linkslauf




Selektive Drehrichtung

Auf größeren Booten mit mehreren Außenbordmotoren wird ein Linksläufermodell in der Regel mit einem Rechtsläufer kombiniert, damit das Boot keine Schlagseite bekommt und geradeaus fährt. AP-Modelle sind im Unterwasserteil mit einer speziellen Gegenlaufverzahnung ausgerüstet, die den Propeller in die Gegenrichtung drehen lässt. Durch die selektive Drehrichtung Suzuki Selective Rotation entfällt die Notwendigkeit, ein Gegenläufermodell zu erwerben. Stattdessen wird durch einen speziellen Stecker ein Rechtsläufermodell in ein Linksläufermodell umgewandelt.

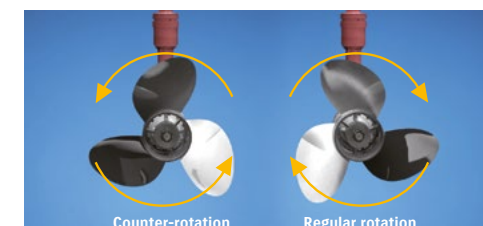

Fernsteuerungssatz (Rigging Kit)

Ein Motor

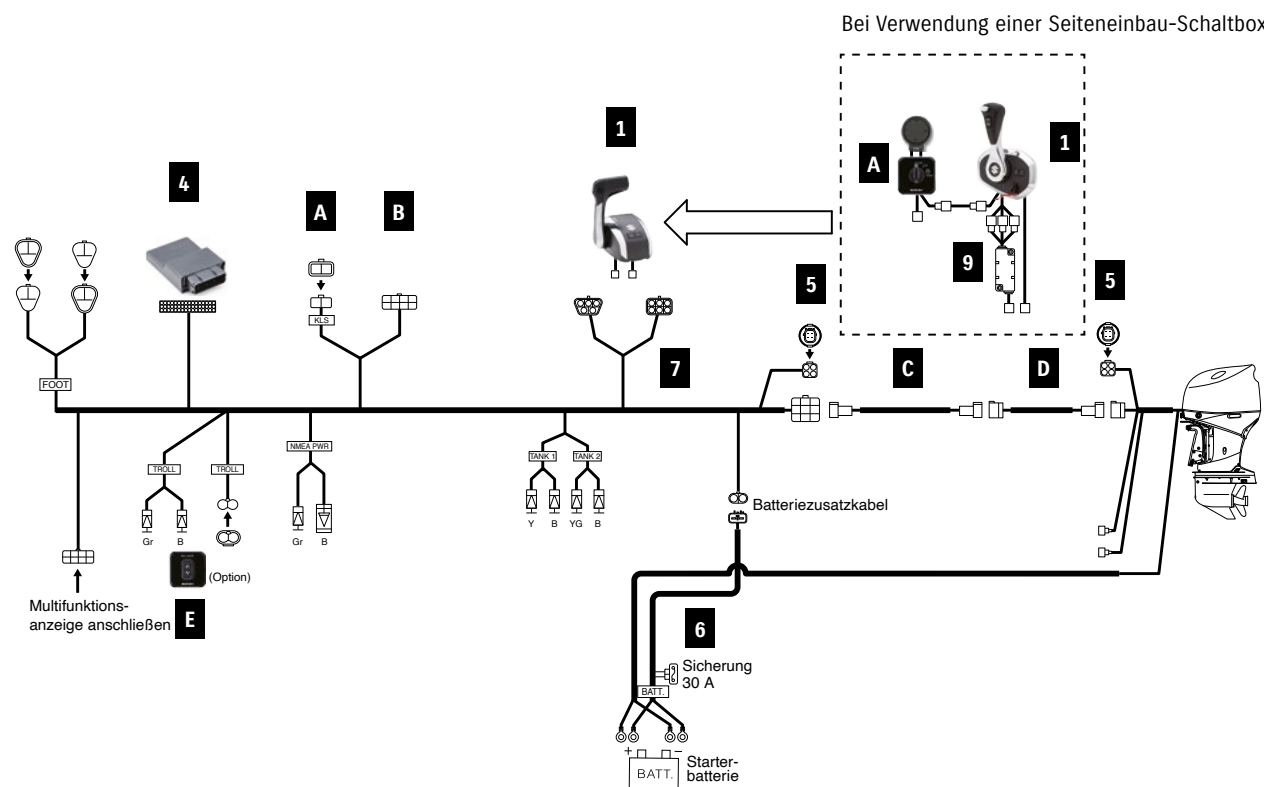


Die Artikel A-F sind in den Sets nicht enthalten. Bitte separat bestellen.

	Für einen Motor			Erforderliche Artikel			
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Für 1. Fahrstand		Für 2. Fahrstand	
				Aufbau-Schaltbox	Seiteneinbau-Schaltbox	Aufbau-Schaltbox	Seiteneinbau-Schaltbox
1	67200-98L30-000	Aufbau-Schaltbox		1	-	1	-
	67200-98L20-000	Seiteneinbau-Schaltbox		-	1	-	1
4	36770-98L06-000	Boot-Kontroll-Steuergerät (BCM)		1	1	1	1
	Kit Fernsteuerungsbaugruppe			67001-98L00-000	67001-98L10-000	67001-98LA0-000	**
3	38500-93J90-000	Warnsummer		-	-	1	1
	09407-08401-000	Warnsummer, Schelle		-	-	1	1
	36775-98L00-000	BCM-Halter (unten)		1	1	1	1
4	36776-98L00-000	BCM-Halter (oben)		1	1	1	1
	33925-98L00-000	BCM-Gummidämpfer		1	1	1	1
5	33926-98L00-000	Abschlusswiderstand		2	2	-	-
6	36625-98J10-000	Batterie-Zusatzkabel		1	1	-	-
7	36623-98L00-000	Kabelbaum BCM Nr. 1		1	1	-	-
8	36627-98L10-000	Verlängerungskabel, Notausschalter		-	1	-	1
9	37140-98L00-000	Signalwandler		-	1	-	1
10	36622-98L00-000	Kabelbaum für zwei Fahrstände		-	-	1	1
11	36624-98L00-000	Kabelbaum BCM Nr. 2		-	-	1	1
-	09403-13402-000	Kabelschelle		10	10	10	10
A	37100-98L00-000	Zündschalter		Typ auswählen	37100-98L00 oder 37290-98L00	Typ auswählen	
	37100-98L10-000	Zündschalterfeld vertikal					
	37100-98L20-000	Zündschalterfeld horizontal					
	37290-98L00-000	Start-/Stopp-Schalter (KLS)					
	37290-98L10-000	Start-/Stopp-Schalterfeld vertikal (KLS)					
B	37290-98L20-000	Start-/Stopp-Schalterfeld horizontal (KLS)				Typ auswählen	
	37290-98L00-000	Start-/Stopp-Schalterfeld horizontal (KLS)				Typ auswählen	
B	37803-98L00-000	Notausschalter		*1		*1	
C	36620-98L00-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	1 pro Station			
	36620-98L10-000		9,5 m				
D	36620-98L20-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m	Bei Bedarf bestellen			
E	37860-98L00-000	Troll-Mode-Schalter		Optional			
F	36627-98L00-000	Kabelbaum-Schaltbox, Verlängerung	1,0 m		1		1

*Bei Verwendung von 37100-98L00 oder 37290-98L00 mit Aufbau-Schaltbox erforderlich.
** Das Kit Fernsteuerungsbaugruppe ist NICHT verfügbar. Bitte bestellen Sie alle erforderlichen Artikel einzeln.

Zwei Motoren

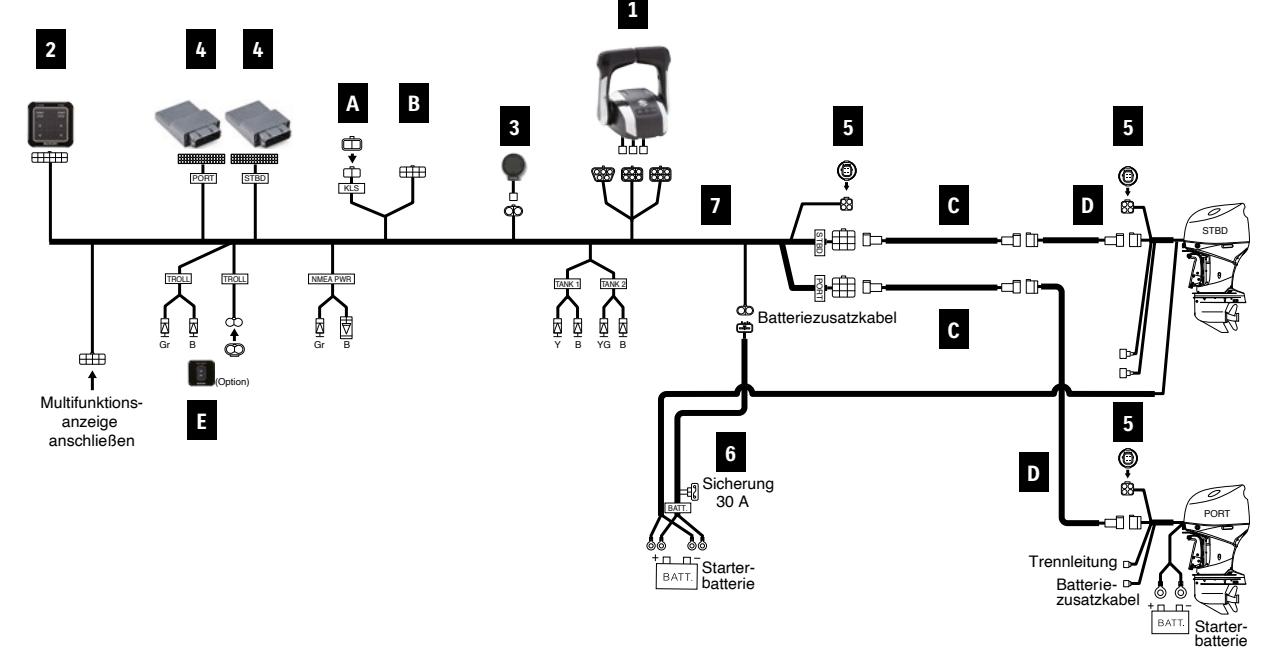


Die Artikel A-F sind in den Sets nicht enthalten. Bitte separat bestellen.

	Für zwei Motoren			Erforderliche Artikel	
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Für 1. Fahrstand	Für 2. Fahrstand
1	67200-98L10-000	Aufbau-Schaltbox		1	1
4	36770-98L06-000	Boot-Kontroll-Steuergerät (BCM)		2	2
	Kit Fernsteuerungsbaugruppe			67001-98L20-000	67001-98LC0-000
2	37120-98L00-000	Motorbedienfeld		1	1
3	38500-93J90-000	Warnsummer		1	2
	09407-08401-000	Warnsummer, Schelle		1	2
	36775-98L00-000	BCM-Halter (unten)		2	2
4	36776-98L00-000	BCM-Halter (oben)		2	2
	33925-98L00-000	BCM-Gummidämpfer		2	2
5	33926-98L00-000	Abschlusswiderstand		3	-
6	36625-98J10-000	Batterie-Zusatzkabel		1	-
7	36623-98L30-000	Kabelbaum BCM Nr. 1		1	-
10	36622-98L00-000	Kabelbaum für zwei Fahrstände		-	1
11	36624-98L10-000	Kabelbaum BCM Nr. 2		-	1
-	09403-13402-000	Kabelschelle		15	10
-	36612-98J20-000	Stecker zur Wahl der Drehrichtung		1	2
A	37100-98L00-000	Zündschalter		Typ auswählen	Typ auswählen
	37100-98L10-000	Zündschalterfeld vertikal			
	37100-98L20-000	Zündschalterfeld horizontal			
	37290-98L00-000	Start-/Stopp-Schalter (KLS)			
	37290-98L10-000	Start-/Stopp-Schalterfeld vertikal (KLS)			
	37290-98L20-000	Start-/Stopp-Schalterfeld horizontal (KLS)			
B	37803-98L00-000	Notausschalter		*1	*1
C	36620-98L00-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	2 pro Station	
	36620-98L10-000		9,5 m		
D	36620-98L20-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m	Bei Bedarf bestellen	
E	37860-98L00-000	Troll-Mode-Schalter		Optional	
F	36627-98L00-000	Kabelbaum-Schaltbox, Verlängerung	1,0 m	Bei Bedarf bestellen	

*Erforderlich bei Verwendung von 37100-98L00 oder 37290-98L00 mit Set für Aufbau-Schaltbox.

Fernsteuerungssatz (Rigging Kit)

Drei Motoren

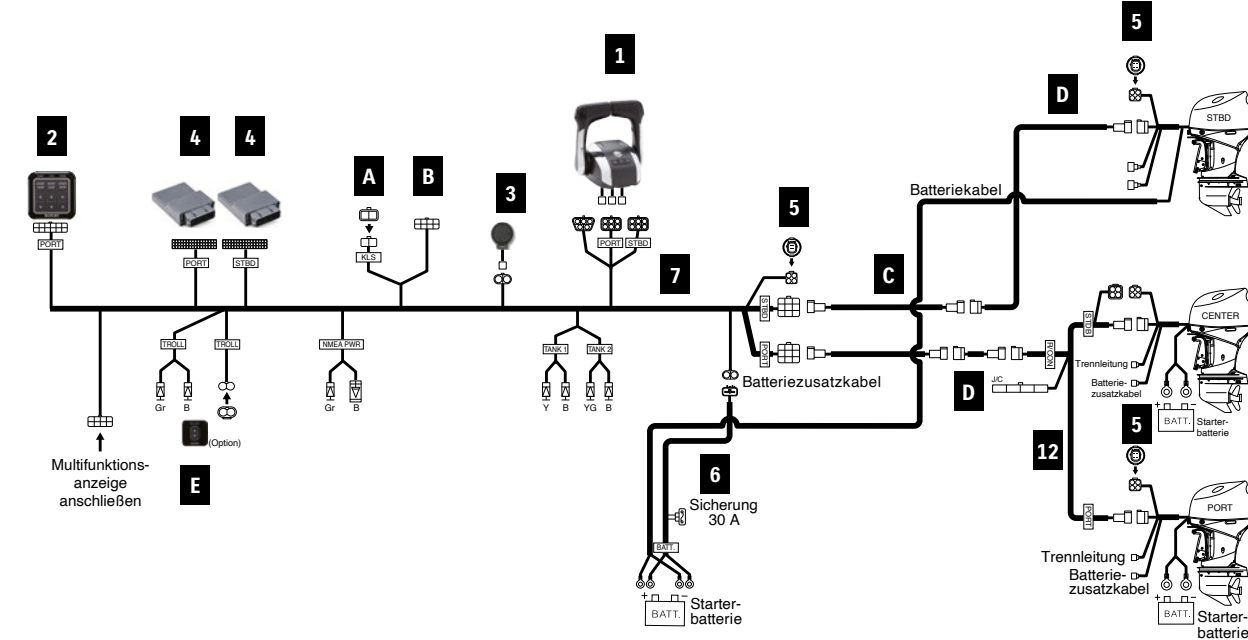


Die Artikel A-G sind in den Sets nicht enthalten. Bitte separat bestellen.

Für drei Motoren				Erforderliche Artikel	
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Für 1. Fahrstand	Für 2. Fahrstand
1	67200-98L10-000	Aufbau-Schaltbox		1	1
4	36770-98L06-000	Boot-Kontroll-Steuergerät (BCM)		2	2
		Kit Fernsteuerungsbaugruppe		67001-98L30-000	**
2	37120-98L10-000	Motorbedienfeld		1	1
3	38500-93J90-000	Warnsummer		1	2
	09407-08401-000	Warnsummer, Schelle		1	2
	36775-98L00-000	BCM-Halter (unten)		2	2
	36776-98L00-000	BCM-Halter (oben)		2	2
	33925-98L00-000	BCM-Gummidämpfer		2	2
5	33926-98L00-000	Abschlusswiderstand		3	-
6	36625-98J10-000	Batterie-Zusatzkabel		1	-
7	36623-98L30-000	Kabelbaum BCM Nr. 1		1	-
10	36622-98L00-000	Kabelbaum für zwei Fahrstände		-	1
11	36624-98L10-000	Kabelbaum BCM Nr. 2		-	1
12	36621-98L00-000	Verbindungskabel Mehrfachmotorisierung		1	-
-	09403-13402-000	Kabelschelle		18	10
-	36612-98J20-000	Stecker zur Wahl der Drehrichtung		1	-
A	37100-98L00-000	Zündschalter		Typ auswählen	Typ auswählen
	37100-98L10-000	Zündschalterfeld vertikal			
	37100-98L20-000	Zündschalterfeld horizontal			
	37290-98L00-000	Start-/Stopp-Schalter (KLS)			
	37290-98L10-000	Start-/Stopp-Schalterfeld vertikal (KLS)			
	37290-98L20-000	Start-/Stopp-Schalterfeld horizontal (KLS)			
B	37803-98L00-000	Notausschalter		*1	*1
C	36620-98L00-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	2 pro Station	
	36620-98L10-000		9,5 m		
D	36620-98L20-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m	Bei Bedarf bestellen	
E	37860-98L00-000	Troll-Mode-Schalter		Optional	
F	36627-98L00-000	Kabelbaum-Schaltbox, Verlängerung	1,0 m	Bei Bedarf bestellen	
G	36627-98L20-000	CAN-Verlängerungskabel	2,0 m	Bei Bedarf bestellen	

*Erforderlich bei Verwendung von 37100-98L00 oder 37290-98L00 mit Set für Aufbau-Schaltbox.
** Das Kit Fernsteuerungsbaugruppe ist NICHT verfügbar. Bitte bestellen Sie alle erforderlichen Artikel einzeln.

Vier Motoren

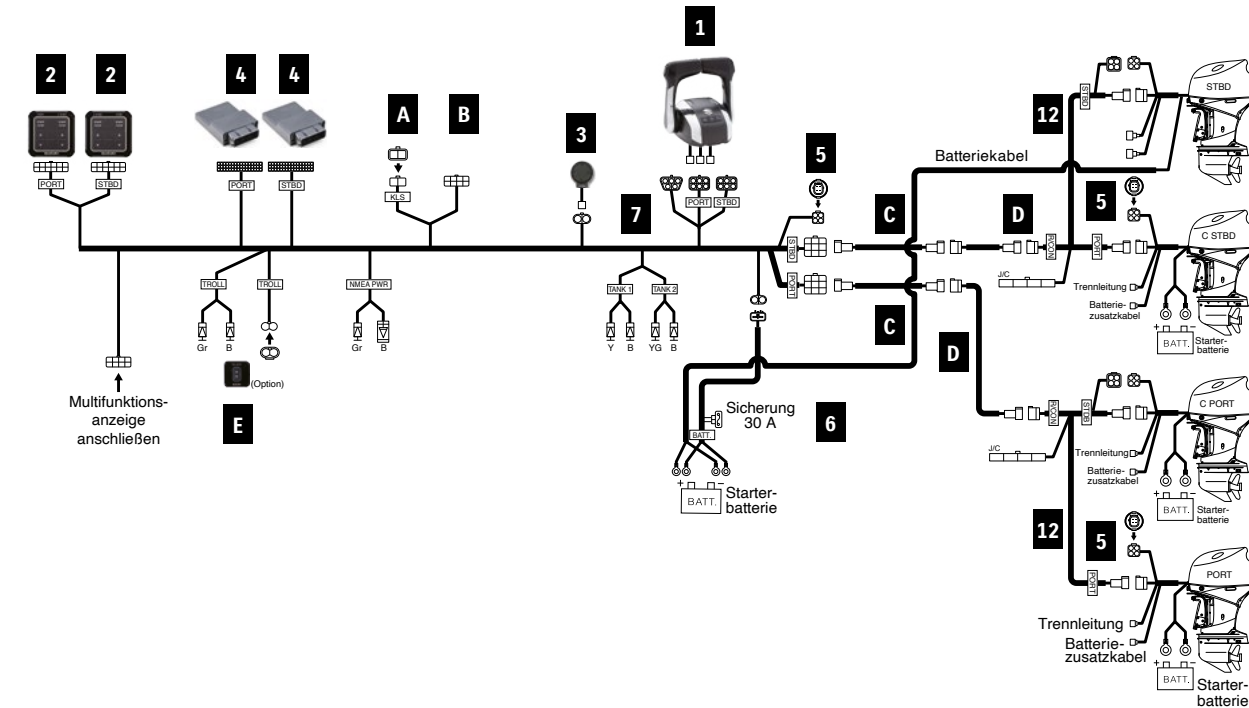

Die Artikel A-G sind in den Sets nicht enthalten. Bitte separat bestellen.

Für vier Motoren				Erforderliche Artikel**	
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Für 1. Fahrstand	Für 2. Fahrstand
1	67200-98L10-000	Aufbau-Schaltbox		1	1
4	36770-98L06-000	Boot-Kontroll-Steuergerät (BCM)		2	2
2	37120-98L20-000	Motorbedienfeld, backbord		1	1
	37120-98L30-000	Motorbedienfeld, steuerbord		1	1
3	38500-93J90-000	Warnsummer		1	2
	09407-08401-000	Warnsummer, Schelle		1	2
4	36775-98L00-000	BCM-Halter (unten)		2	2
	36776-98L00-000	BCM-Halter (oben)		2	2
5	33925-98L00-000	BCM-Gummidämpfer		2	2
	33926-98L00-000	Abschlusswiderstand		3	-
6	36625-98J10-000	Batterie-Zusatzkabel		1	-
7	36623-98L40-000	Kabelbaum BCM Nr. 1		1	-
10	36622-98L00-000	Kabelbaum für zwei Fahrstände		-	1
11	36624-98L20-000	Kabelbaum BCM Nr. 2		-	1
12	36621-98L00-000	Verbindungskabel Mehrfachmotorisierung		2	-
-	09403-13402-000	Kabelschelle		20	15
-	36612-98J20-000	Stecker zur Wahl der Drehrichtung		2	-
A	37100-98L00-000	Zündschalter		Typ auswählen	Typ auswählen
	37100-98L10-000	Zündschalterfeld vertikal			
	37100-98L20-000	Zündschalterfeld horizontal			
	37290-98L00-000	Start-/Stopp-Schalter (KLS)			
	37290-98L10-000	Start-/Stopp-Schalterfeld vertikal (KLS)			
	37290-98L20-000	Start-/Stopp-Schalterfeld horizontal (KLS)			
B	37803-98L00-000	Notausschalter		*1	*1
C	36620-98L00-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	2 pro Station	
	36620-98L10-000		9,5 m		
D	36620-98L20-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m	Bei Bedarf bestellen	
E	37860-98L00-000	Troll-Mode-Schalter		Optional	
F	36627-98L00-000	Kabelbaum-Schaltbox, Verlängerung	1,0 m	Bei Bedarf bestellen	
G	36627-98L20-000	CAN-Verlängerungskabel	2,0 m	Bei Bedarf bestellen	

*Erforderlich bei Verwendung von 37100-98L00 oder 37290-98L00 mit Set für Aufbau-Schaltbox.
** Das Kit Fernsteuerungsbaugruppe ist NICHT verfügbar. Bitte bestellen Sie alle erforderlichen Artikel einzeln.



Die Schaltboxen für die mechanische Fernsteuerung sind langlebig und benutzerfreundlich. Für den Einsatz mit unterschiedlichen Suzuki Außenbordern bieten wir Aufbau-Schaltboxen für einen und zwei Motoren sowie Seiteneinbau-Schaltboxen an. Darüber hinaus sind umfangreiches Zubehör und Ersatzteile verfügbar.

Fernsteuerungsschaltbox

Aufbau-Schaltbox*



Aufbau-Schaltbox
Doppelmotorisierung



Einbau-Schaltbox (bündig)



Seitenanbau-Schaltbox



* Die Aufbau-Schaltbox für einen Motor verfügt über einen Neutralverriegelungsschalter, um die unbeabsichtigte Betätigung zu verhindern.

Hauptkabelbaum
(CAN-Anschluss)

Über den Hauptkabelbaum (CAN-Verbindung) können Suzuki Außenborder mit mechanischer Fernsteuerung automatisches Trimmen und das Keyless-Startsystem nutzen. Geeignete Modelle und die verfügbaren Kabelbaumlängen finden Sie auf Seite 19.



36620-93JA0/B0/C0

Zwei optionale Funktionen verfügbar mit
CAN-Kabelbaum

KEYLESS-STARTSYSTEM
Für die Modelle ab DF70A



Mit diesem System können Sie mehrere Motoren starten, indem Sie den Schlüsselanhänger in der Nähe platzieren.

Vorteile:

- Hohe Sicherheit.
 - Kein Zündschlüssel erforderlich.
- *Verfügbar mit SMG4



- Start/Stopp per Knopfdruck für bis zu 6 Außenbordmotoren
- Wasserfester schwimmender Schlüsselanhänger
- Sicherheitsunterstützung mit Wegfahrsperr

Hinweis:
Das neue Keyless-Startsystem kann nur in Verbindung mit den neuen Schalterfeldern verwendet werden.

AUTOMATISCHES TRIMMEN
Für die Modelle ab DF100C



Das automatische Trimmen passt den Trimmwinkel automatisch ohne Ihr Zutun an die Motordrehzahl an.

Vorteile:

Hilft, den richtigen Trimmwinkel beizubehalten, um höhere Spitzengeschwindigkeiten und eine bessere Kraftstoffeffizienz zu erzielen.
* Verfügbar mit SMG4

Mit dem CAN-Kabelbaum verfügbare Funktionen

	DF40A-60A	DF70A-100B	DF100C-140B	DF150A-200A	DF200-250
CAN-Verbindung	✓	✓	✓	✓	×
Automatisches Trimmen	×	×	✓	✓	×
Keyless-Startsystem	×	✓	✓	✓	×

Komponenten der mechanischen Fernsteuerung

1

Aufbau-Schaltbox

Aufbau-Schaltbox Doppelmotorisierung

Seiteneinbau-Schaltbox



67200-88L20-000
Für die Modelle
DF8A-250
Für einen Motor



67200-88L13-000
Für die Modelle
DF70A-250
Für zwei Motoren



67200-93J34-000
Für die Modelle
DF8A-250
Für einen Motor

1

Seitenanbau-Schaltbox



67200-91J32-000
Für die Modelle **DF4A-6A**
Für einen Motor, ohne Zündschalter

67200-93J70-000
Für die Modelle **DF9.9B-250**
Für einen Motor, mit PTT-Schalter

67200-94J40-000
Für die Modelle **DF8A-30**
Für einen Motor, mit Warnsummer,
ohne PTT-Schalter



67140-95601-000
Für die Modelle **DF9.9B-30A/100C-250**

2

Zündschalterfelder (bei Schlüsselstart)



37100-98L10-000
Für die Modelle
DF9.9B-250
Zündschalterfeld vertikal
mit Notausschalter



37100-98L20-000
Für die Modelle
DF9.9B-250
Zündschalterfeld
horizontal
mit Notausschalter



37100-98L30-000
Für die Modelle
DF9.9B-250
2 Zündschalter mit
Notausschalter



37100-98L00-000
Für die Modelle
DF9.9B-250
Zündschalter ohne
Notausschalter

2

Start-/Stoppeschalterfelder (Keyless-Startsystem mit CAN-Anschluss)



37290-98L10-000
Start-/Stopp-Schalterfeld
vertikal
mit Notausschalter



37290-98L20-000
Start-/Stopp-Schalterfeld
horizontal
mit Notausschalter



37290-98L00-000
Start-/Stopp-Schalter
ohne Notausschalter



37803-98L00-000

4

Hauptkabelbaum (CAN-Anschluss)

Hauptkabelbaum, Verlängerung



36620-93JA0-000
Für die Modelle **DF40A-250**
6,5 Meter für Steuerungssystem

36620-93JB0-000
Für die Modelle **DF40A-250**
5,0 Meter für Steuerungssystem

36620-93JC0-000
Für die Modelle **DF40A-250**
8,0 Meter für Steuerungssystem



36620-93JD0-000
Für die Modelle **DF40A-250**
Verlängerung 2,0 Meter

36620-93JE0-000
Für die Modelle **DF40A-250**
Verlängerung 3,0 Meter

4

Hauptkabelbaum (ohne CAN-Anschluss)

Hauptkabelbaum, Verlängerung



36620-93J70-000
Für die Modelle **DF40A-250**
6,5 Meter für Steuerungssystem

36620-93J80-000
Für die Modelle **DF40A-250**
5,0 Meter für Steuerungssystem

36620-93J90-000
Für die Modelle **DF40A-250**
8,0 Meter für Steuerungssystem

36620-89L10-000
Für die Modelle **DF8A/DF9.9B/15A/20A**
6,5 Meter für Steuerungssystem

36620-94L20-000
Für die Modelle **DF25A/30A**
6,5 Meter für Steuerungssystem

36620-93J12-000
Für die Modelle **DF8A/DF9.9B-250**
2,0 Meter für Steuerungssystem

36620-93J42-000
Für die Modelle **DF8A/DF9.9B-250**
3,0 Meter für Steuerungssystem

Komponenten der mechanischen Fernsteuerung

5

Fernsteuerungskabel (oder Schalt- und Gaszüge)



67320-93J00-000
Für die Modelle DF4A-250
2,44 Meter

67320-93J90-000
Für die Modelle DF4A-250
2,70 Meter

67320-93J10-000
Für die Modelle DF4A-250
3,05 Meter

67320-93JA0-000
Für die Modelle DF4A-250
3,40 Meter

67320-93J20-000
Für die Modelle DF4A-250
3,66 Meter

67320-93JB0-000
Für die Modelle DF4A-250
4,00 Meter

67320-93J30-000
Für die Modelle DF4A-250
4,27 Meter

67320-93JC0-000
Für die Modelle DF4A-250
4,60 Meter

67320-93J40-000
Für die Modelle DF4A-250
4,88 Meter

67320-93JD0-000
Für die Modelle DF4A-250
5,20 Meter

67320-93J50-000
Für die Modelle DF4A-250
5,49 Meter

67320-93J60-000
Für die Modelle DF4A-250
6,10 Meter

67320-93J70-000
Für die Modelle DF4A-250
6,71 Meter

67320-93J80-000
Für die Modelle DF4A-250
7,32 Meter

6

PTT-Schalter

Batterie-Zusatzkabel



37805-88L00-000
Für die Modelle DF40A-250



36625-93J10-000
Für die Modelle DF100C-200A/
200-250
6,7 Meter

36625-93J01-000
Für die Modelle DF100C-200A/
200-250
3,9 Meter

Distanzstücke für die Schaltboxen



67500-88L00-000
Für die Modelle DF8A-250
Für Aufbau-Schaltbox (1 Motor)



67500-88L10-000
Für die Modelle DF70A-250
Für Aufbau-Schaltbox (2 Motoren)

7

KLS-Steuergerät



37171-98L02-000
443 MHz für
CAN-Verbindung

Halter für
Keyless-Komponenten



37173-96L10-000

Halter für
Keyless-Steuergerät



32980-38F00-000

Gummidämpfer



32851-93J00-000

8

Keyless-Kabelbaum



36623-98LA0-000
Für CAN-Verbindung

9

Warnsummer



38500-93J90-000

10

Keyless-Relais komplett



38860-96L01-000

11

Transponder



37180-96L00-000
433 MHz

12

Keyless-Kabelbaum für
zwei Motoren



36621-98L31-000

13

CAN-Kabelsatz



36661-96L40-000

Komponenten der mechanischen Fernsteuerung

Umbausatz auf Fernsteuerung	Halterungssatz
Für den Umbau von Pinne auf Fernsteuerung  67101-97L00-000 Für die Modelle DF4A-6A 67130-89L40-000 Für die Modelle DF9.9B/15A/20A 67130-94L30-000 Für die Modelle DF25A/30A (ab MJ 2023) 67130-94L20-000 Für die Modelle DF25ATH/30ATH (ab MJ 2023) 67130-99J02-000 Für die Modelle DF8A/9.9A Halterungssatz (41100-99JL0-YAY) erforderlich	41100-99JL0-YAY Für die Modelle DF8A/9.9A Erforderlich zur Installation von 67130-99J02



Zusatzausstattung

Rüstschlauch



990C0-20010-000
Für die Modelle **DF70A-350A**
An den Schlauchadapter am Motor anschließen

Troll-Mode-Schalter



37860-98L00-000
Für die Modelle **DF40A-350A**
Aktiviert das Suzuki Troll-Mode-System und regelt die Drehzahl vom Leerlauf bis zu 1.200 U/min in 50er-Schritten.




Suzuki Troll-Mode-System

Troll-Mode-Schalter:
Als Zusatzausstattung für Modelle mit Fernsteuerung ab dem DF40A lässt sich mit dem Troll-Mode-System die Motordrehzahl in 50er-Schritten regeln, wodurch gerade bei niedrigen Drehzahlen eine exakte Steuerung möglich wird. Ausgestattet mit eigenem Drehzahlmesser und Bedienschalter funktioniert das System zusammen mit unseren Multifunktions-Anzeigen und den Analoganzeigen.

Modelle mit **Steuerspinne** ab DF40A mit Ausnahme von DF90AWQH verfügen standardmäßig über das Suzuki Troll-Mode-System.

Ein Motor mit CAN-Anschluss

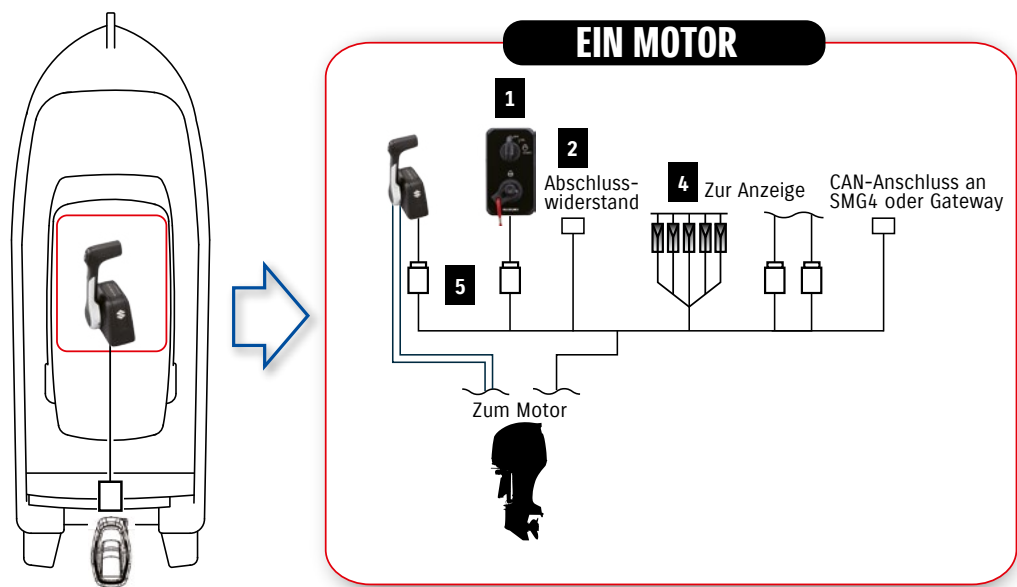

Für Einzelmotorisierung (1 Fahrstand, Schlüsselstart)				Erforderliche Menge		
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Aufbau-Schaltbox	Seiteneinbau-Schaltbox	Seitenanbau-Schaltbox
1	67200-88L20-000	Aufbau-Schaltbox		1	-	-
	67200-93J34-000	Seiteneinbau-Schaltbox		-	1	-
	67200-93J70-000	Seitenanbau-Schaltbox		-	-	1
2	37100-98L10-000	Zündschalterfeld, vertikal		1	1	-
	37100-98L20-000	Zündschalterfeld, horizontal				
	37100-98L00-000	Zündschalter				
3	37803-98L00-000	Notausschalter		*1	*1	-
4	36620-93JA0-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	1	1	1
	36620-93JB0-000	Hauptkabelbaum	5,0 m			
	36620-93JC0-000	Hauptkabelbaum	8,0 m			
	36620-93JD0-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m			
	36620-93JE0-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	3,0 m			
5	67320-93J00-000	Fernsteuerungskabel	2,4 m	Zwei bestellen		
	67320-93J90-000		2,7 m			
	67320-93J10-000		3,1 m			
	67320-93JA0-000		3,4 m			
	67320-93J20-000		3,7 m			
	67320-93JB0-000		4,0 m			
	67320-93J30-000		4,2 m			
	67320-93JC0-000		4,6 m			
	67320-93J40-000		4,8 m			
	67320-93JD0-000		5,2 m			
	67320-93J50-000		5,4 m			
	67320-93J60-000		6,1 m			
	67320-93J70-000		6,7 m			
	67320-93J80-000		7,3 m			

*Nur erforderlich, wenn 37100-98L00-000 verwendet wird.


Für das Keyless-Startsystem

	Für Einzelmotorisierung (1 Fahrstand, Schlüsselstart)			Erforderliche Menge	
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Aufbau-Schaltbox	Seiteneinbau-Schaltbox
1	67200-88L20-000	Aufbau-Schaltbox		1	-
	67200-93J34-000	Seiteneinbau-Schaltbox		-	1
2	37290-98L10-000	Zündschalterfeld, vertikal		1	
	37290-98L20-000	Zündschalterfeld, horizontal			
	37290-98L00-000	Zündschalter			
3	37803-98L00-000	Notausschalter		*1	
4	36620-93JA0-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	1 Optional	
	36620-93JB0-000	Hauptkabelbaum	5,0 m		
	36620-93JC0-000	Hauptkabelbaum	8,0 m		
	36620-93JD0-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m		
	36620-93JE0-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	3,0 m		
5	67320-93J00-000	Fernsteuerungskabel	2,4 m	Zwei bestellen	
	67320-93J90-000		2,7 m		
	67320-93J10-000		3,1 m		
	67320-93JA0-000		3,4 m		
	67320-93J20-000		3,7 m		
	67320-93JB0-000		4,0 m		
	67320-93J30-000		4,2 m		
	67320-93JC0-000		4,6 m		
	67320-93J40-000		4,8 m		
	67320-93JD0-000		5,2 m		
	67320-93J50-000		5,4 m		
	67320-93J60-000		6,1 m		
	67320-93J70-000		6,7 m		
	67320-93J80-000		7,3 m		
7	37171-98L02-000	Keyless-Steuergerät 433		1	
8	36623-98LA0-000	Kabelbaum, Keyless-Steuergerät		1	
9	38500-93J90-000	Warnsummer		1	
10	38860-96L01-000	Keyless-Relais komplett		1	
11	37180-96L00-000	Transponder (433 MHz)		2	

*Nur erforderlich, wenn 37290-98L00-000 verwendet wird.



Zwei Motoren mit CAN-Anschluss

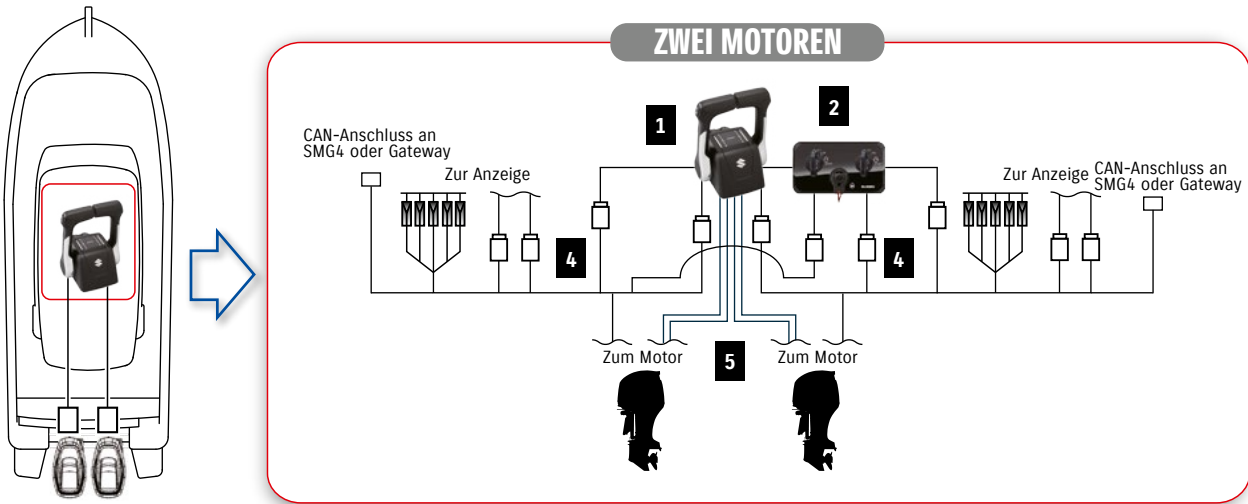


Für das Keyless-Startsystem

Für Doppelmotorisierung (1 Fahrstand mit Keyless-Startsystem)				Erforderliche Menge
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	
1	67200-88L13-000	Aufbau-Schaltbox für Doppelmotorisierung		1
2	37290-98L00-000	Start-/Stoppschalter		2
	37803-98L00-000	Notausschalter		1
4	36620-93JA0-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	2
	36620-93JB0-000	Hauptkabelbaum	5,0 m	
	36620-93JC0-000	Hauptkabelbaum	8,0 m	Optional
	36620-93JD0-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m	
	36620-93JE0-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	3,0 m	
5	67320-93J00-000	Fernsteuerungskabel	2,4 m	Vier bestellen
	67320-93J90-000		2,7 m	
	67320-93J10-000		3,1 m	
	67320-93JA0-000		3,4 m	
	67320-93J20-000		3,7 m	
	67320-93JB0-000		4,0 m	
	67320-93J30-000		4,2 m	
	67320-93JC0-000		4,6 m	
	67320-93J40-000		4,8 m	
	67320-93JD0-000		5,2 m	
	67320-93J50-000		5,4 m	
	67320-93J60-000		6,1 m	
7	37171-98L02-000	Keyless-Steuergerät 433		1
8	36623-98LA0-000	Kabelbaum, Keyless-Steuergerät		1
9	38500-93J90-000	Warnsummer		2
10	38860-96L01-000	Keyless-Relais komplett		1
11	37180-96L00-000	Transponder (433 MHz)		2
12	36621-98L31-000	Keyless-Kabelbaum für zwei Motoren		1


Für Doppelmotorisierung (1 Fahrstand, Schlüsselstart)				Erforderliche Menge	
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Aufbau-Schaltbox	Seitenanbau-Schaltbox
1	67200-88L13-000	Aufbau-Schaltbox für Doppelmotorisierung		1	-
	67200-93J70-000	Seitenanbau-Schaltbox		-	2
2	37100-98L30-000	Zwei Zündschalter mit Notausschalter		1	-
4	36620-93JA0-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	2	2
	36620-93JB0-000	Hauptkabelbaum	5,0 m		
	36620-93JC0-000	Hauptkabelbaum	8,0 m	Optional	Optional
	36620-93JD0-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m		
	36620-93JE0-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	3,0 m		
5	67320-93J00-000	Fernsteuerungskabel	2,4 m	Vier bestellen	
	67320-93J90-000		2,7 m		
	67320-93J10-000		3,1 m		
	67320-93JA0-000		3,4 m		
	67320-93J20-000		3,7 m		
	67320-93JB0-000		4,0 m		
	67320-93J30-000		4,2 m		
	67320-93JC0-000		4,6 m		
	67320-93J40-000		4,8 m		
	67320-93JD0-000		5,2 m		
	67320-93J50-000		5,4 m		
	67320-93J60-000		6,1 m		
67320-93J70-000	6,7 m				
67320-93J80-000	7,3 m				
13	36661-96L40-000	CAN-Kabelbaum		1	1



Ein Motor ohne CAN-Anschluss

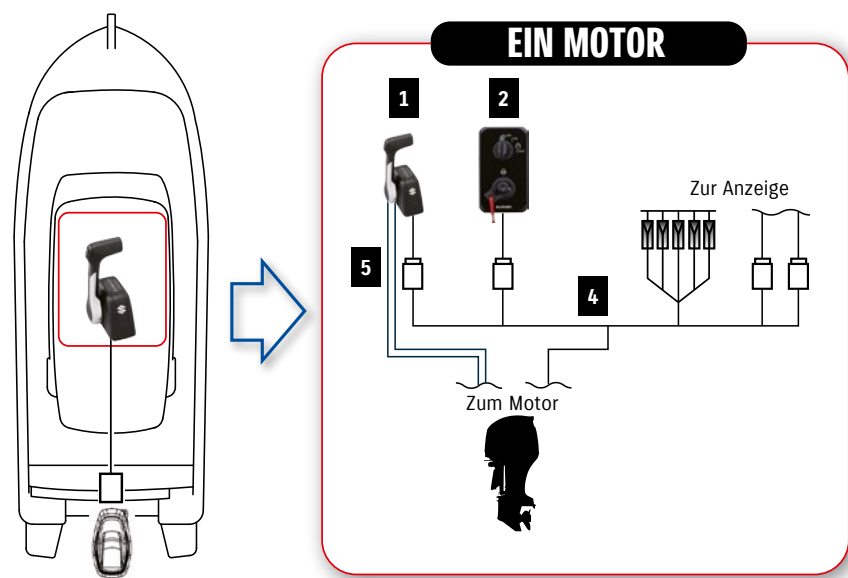

Zwei Motoren ohne CAN-Anschluss

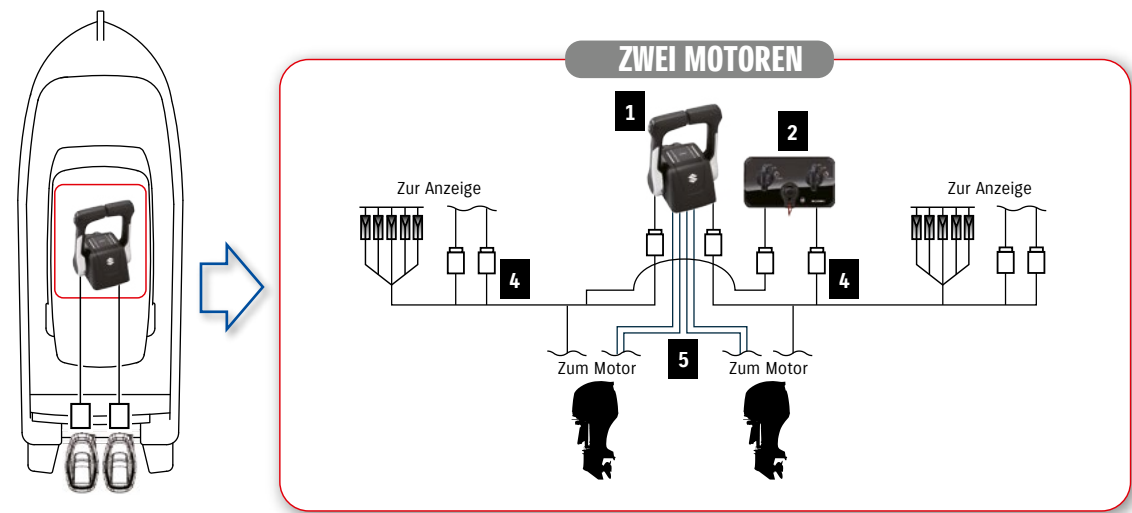

	Für einen Motor (1 Fahrstand)			Erforderliche Menge		
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Aufbau-Schaltbox	Seiteneinbau-Schaltbox	Seitenanbau-Schaltbox
1	67200-88L20-000	Aufbau-Schaltbox		1	-	-
	67200-93J34-000	Seiteneinbau-Schaltbox		-	1	-
	67200-93J70-000	Seitenanbau-Schaltbox		-	-	1
2	37100-98L00-000	Zündschalter		1 (Typ auswählen)		-
	37100-98L10-000	Zündschalterfeld vertikal				
	37100-98L20-000	Zündschalterfeld horizontal				
3	37803-98L00-000	Notausschalter		*1		-
4	36620-93J70-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	Einen bestellen		
	36620-93J80-000		5,0 m			
	36620-93J90-000		8,0 m			
	36620-93J12-000	Hauptkabelbaum, Verlängerung	2,0 m	Optional, bei Bedarf auswählen		
	36620-93J41-000		3,0 m			
5	67320-93J00-000	Fernsteuerungskabel	2,4 m	Zwei bestellen		
	67320-93J90-000		2,7 m			
	67320-93J10-000		3,1 m			
	67320-93JA0-000		3,4 m			
	67320-93J20-000		3,7 m			
	67320-93JB0-000		4,0 m			
	67320-93J30-000		4,2 m			
	67320-93JC0-000		4,6 m			
	67320-93J40-000		4,8 m			
	67320-93JD0-000		5,2 m			
	67320-93J50-000		5,4 m			
	67320-93J60-000		6,1 m			
	67320-93J70-000		6,7 m			
	67320-93J80-000		7,3 m			

*Nur erforderlich, wenn 37100-98L00-000 verwendet wird.


Für zwei Motoren (1 Fahrstand)			Erforderliche Menge		
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	Menge	1 Fahrstand
1	67200-88L13-000	Aufbau-Schaltbox		1	1
2	37100-98L00-000	Zündschalter		2	-98L00 ODER -98L30 bestellen
	37100-98L30-000	2 Zündschalter mit Notausschalter		1	
3	37803-98L00-000	Notausschalter		*1	*1
4	36620-93J70-000	Hauptkabelbaum	6,5 m	Zwei bestellen	2
	36620-93J80-000		5,0 m		
	36620-93J90-000	8,0 m	Optional		
	36620-93J12-000	2,0 m			
	36620-93J42-000	3,0 m		-	
5	67320-93J00-000	Fernsteuerungskabel	2,4 m	Vier bestellen	4
	67320-93J90-000		2,7 m		
	67320-93J10-000		3,1 m		
	67320-93JA0-000		3,4 m		
	67320-93J20-000		3,7 m		
	67320-93JB0-000		4,0 m		
	67320-93J30-000		4,2 m		
	67320-93JC0-000		4,6 m		
	67320-93J40-000		4,8 m		
	67320-93JD0-000		5,2 m		
	67320-93J50-000		5,4 m		
	67320-93J60-000		6,1 m		
	67320-93J70-000		6,7 m		
	67320-93J80-000		7,3 m		

*Nur erforderlich, wenn 37100-98L00-000 verwendet wird.



Schlüsselloses Startsystem für die Suzuki
Präzisionssteuerung oder die mechanische
Fernsteuerung mit CAN-Anschluss

Verwendung von Multifunktionsdisplay (SMD) oder Multifunktionsanzeige (SMG4) erforderlich.

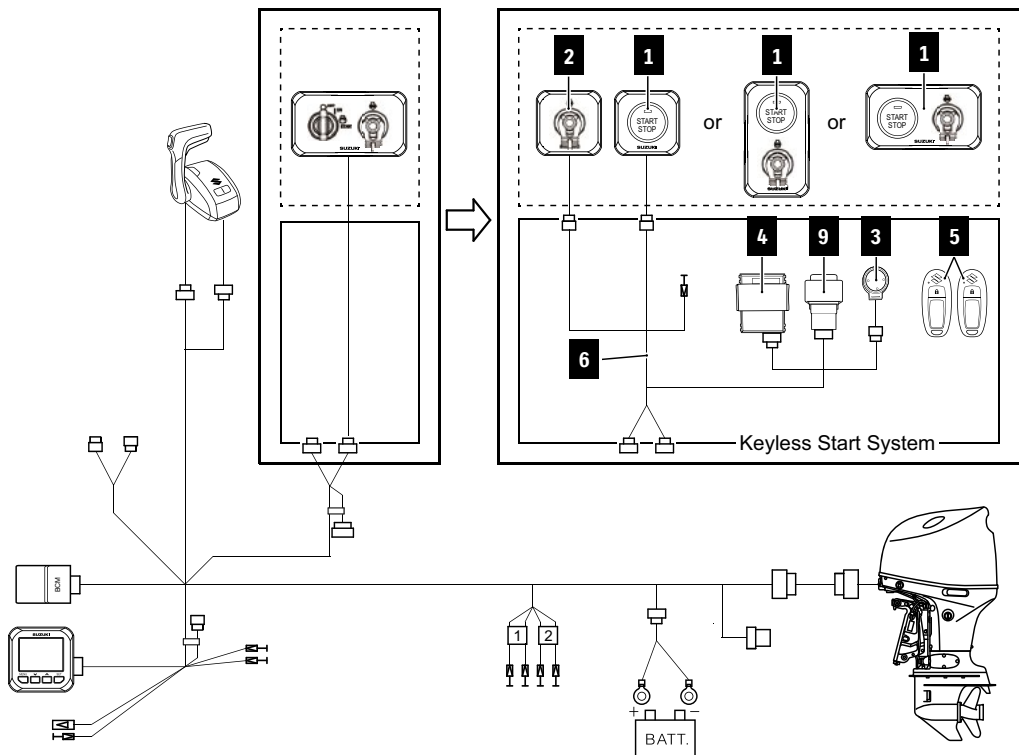

Komponenten

1 Start-/Stopp-Schalter und -Schalterfelder (Keyless-Startsystem)



37290-98L10-000



37290-98L20-000



37290-98L00-000



37803-98L00-000

3 Warnsummer



38500-93J90-000

4 KLS-Steuergerät



37171-98L02-000
443 MHz

5 Transponder



37180-96L00-000
433 MHz

6 Keyless-Kabelbaum



36623-98LA0-000
verwendet bei Verwendung
von 37290-98L00-000

9 Keyless-Relais komplett



38860-96L01-000

10 Halter für
Keyless-Komponenten



37173-96L10-000

11 Halter für
Keyless-Steuergerät



32980-38F00-000

12 Gummidämpfer



32851-93J00-000

				Set Steuergerät	Erforderliche Menge pro Boot
				37105-98L08-000	
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge		
1	37290-98L00-000 37290-98L10-000 37290-98L20-000	Start-/Stoppschalter Start-/Stoppschalterfeld vertikal Start-/Stoppschalterfeld horizontal		-	1
2	37803-98L00-000	Notausschalter		-	*1
3	38500-93J90-000	Warnsummer		1	1
4	37171-98L02-000	Keyless-Steuergerät		1	1
5	37180-96L00-000	Transponder		2	2
6	36623-98LA0-000	Keyless-Kabelbaum		1	1
7	38860-96L01-000	Keyless-Relais komplett		1	1
8	37173-96L10-000	Halter für Keyless-Komponenten		1	1
9	32980-38F00-000	Halter für Keyless-Steuergerät		1	1
10	32851-93J00-000	Gummidämpfer		1	1
-	09407-14407-000	Schelle, Keyless-Kabelbaum		1	1
-	37117-96L00-000	Aufkleber, KLS		2	-

*Teil erforderlich, wenn 37290-98L00-000 verwendet wird.



Anzeigemodi



Digitalmodus
Drehzahl & Geschwindigkeit



Analogmodus
Geschwindigkeit
Nachtmodus



Tankanzeige

Funktionen

Mehrsprachiges Menü
Das SMG4 gibt es jetzt in 13 Sprachen:
Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch.



Automatisches Trimmen


Passt den Trimmwinkel automatisch an die Motordrehzahl an.
Anmerkung: Automatisches Trimmen ist nur für Modelle ab DF100C verfügbar.

Demo-Modus
Zeigt vordefinierte Daten zur Demonstration der Funktion des ausgewählten Bildschirms. (Bestens für Bootsausstellungen und Messen geeignet.)



Auf der Suzuki Multifunktionsanzeige (SMG4) finden Sie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit – auf einem zentralen, bedienerfreundlichen Bildschirm. Der Bootsführer findet eine Vielzahl wichtiger Informationen auf einen Blick, darunter Motordrehzahl, Geschwindigkeit und Trimmwinkel, Motortemperatur und Kraftstoffverbrauch in 13 verschiedenen Sprachen sowie Kraftstoffgesamtverbrauch bei Mehrfachmotorisierung. Auf dem SMG4 werden außerdem Warnungen der Sensoren und Warnsysteme des Motors angezeigt.

Analoganzeige & Geschwindigkeit

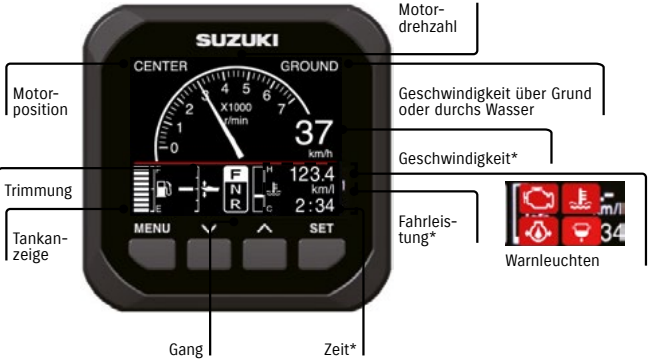

*Paddelrad bzw. GPS-Modul erforderlich.

Drehzahlmodus



- Kraftstoffverbrauch (aktuell)
- Verbrauch* (aktuell und durchschnittlich)
- Fahrzeit, Fahrstrecke*
- Motorbetriebsstundenanzeige, Spannung, Wassertemperatur und mehr...

	GPS-Modul	Drehzahlgeber
Geschwindigkeit	✓	✓
Verbrauch	✓	✓
Fahrstrecke	✓	✓
Zeit	✓	✗

Troll-Mode-Funktion

- Zur Steuerung des Bootes bei niedrigen Drehzahlen über die Multifunktionsanzeige
- Diese Funktion ist bei Modellen ab dem Jahr 2019 erhältlich. Kann nur bei Modellen verwendet werden, die für Troll Mode vorgesehen sind.



Komponenten

1 Multifunktionsanzeige (SMG4)



34011-96L45-000

2 Kabelsatz, Verlängerung



2-1 990C0-88104-000
0,6 Meter

2-2 990C0-88105-000
1,8 Meter

3 Kabelbaum, Netzwerkstrom



990C0-88112-000

4 T-Stück



990C0-88110-000

5 Abschlusswiderstand (Buchse)



990C0-88113-000

6 Abschlusswiderstand (Stecker)



990C0-88114-000

7 Anschlusskabelbaum SMG4



7-1 36667-96L40-000

7-2 36667-96L50-000
Für Tank 3-4

7-3 36667-96L11-000
Für mechanische Steuerung

8 Sensor-Set, Paddelrad



990C0-88317-000

8 GPS-Empfänger



990C0-88122-000

9 Verlängerungskabel SMG4 (0,6 Meter)



36667-96L60-000
0,6 m

10 Anschlusskabelbaum SMG4



36661-96L30-000
Für zwei Motoren

11 Adapter SMG4, mehrere Motoren




36665-87L10-000
Zusätzlich zu Komponente für mechanische Steuerung, 1 Motor




Einfachmotorisierung mit SPC oder mechanischer Steuerung (CAN-Anschluss)

1 Fahrstand

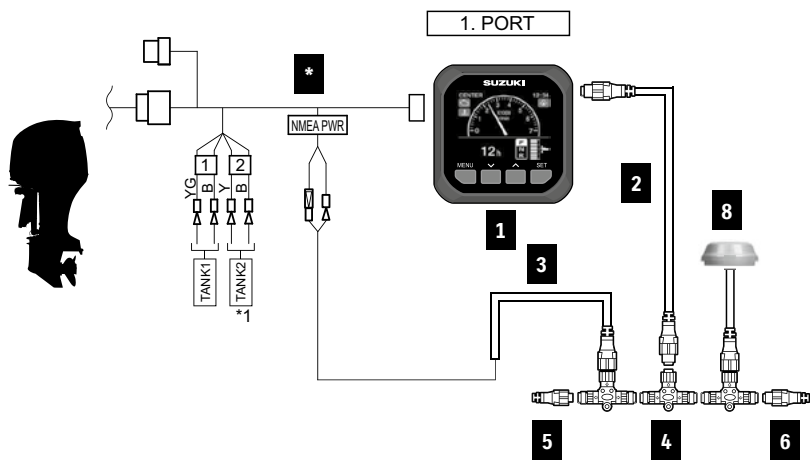


2 Fahrstände (nur SPC)

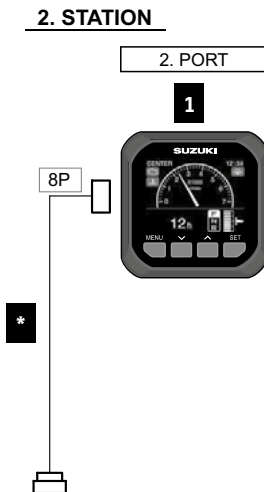


Doppelmotorisierung mit SPC oder mechanischer Steuerung (CAN-Anschluss)

1 Fahrstand

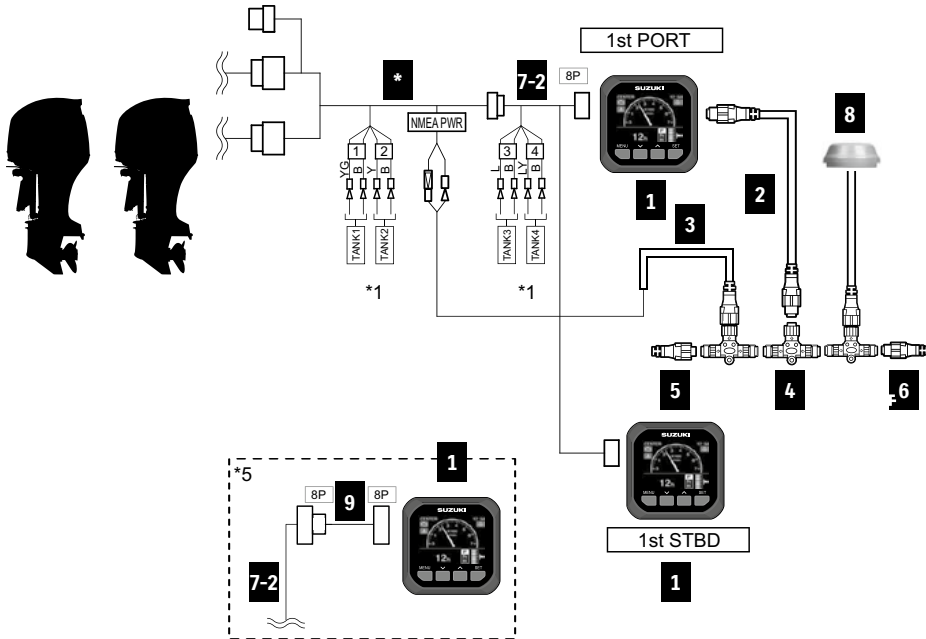

2 Fahrstände (nur SPC)

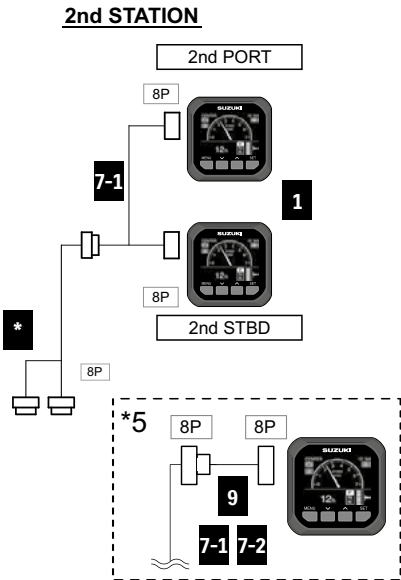

Einfachmotorisierung				Erforderliche Menge				
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	1 Fahrstand	1 Fahrstand (bei Geschwindigkeit durchs Wasser)	1 Fahrstand (bei Geschwindigkeit über Grund)	2 Fahrstände	2 Fahrstände (bei Geschwindigkeit durchs Wasser)
1	34011-96L45-000	Multifunktionsanzeige (SMG4)		1	1	1	2	2
-	36001-88L00-000	Kabelsatz		-	1	1	-	1
8	990C0-88317-000	Sensor-Set, Paddelrad		-	1	-	-	1
-	990C0-88122-000	GPS-Empfänger		-	-	1	-	1
-	33926-98L00-000	Abschlusswiderstand		1	1	1	-	-
*SPC	36623-98L00-000	Kabelbaum BCM Nr. 1		1	1	1	1	1
	36624-98L00-000	Kabelbaum BCM Nr. 2		-	-	-	1	1
*Mechanisch	36620-93JA0-000	Hauptkabelbaum	6,5 m				Zwei Fahrstände sind bei mechanischer Steuerung nicht möglich	
	36620-93JB0-000		5,0 m	1	1	1		
	36620-93JC0-000		8,0 m					


*Kabelbaum BCM Nr. 1 und 2 → SPC, siehe Seite 7.
Hauptkabelbaum → mechanische Steuerung (CAN-Verbindung), siehe Seite 19.

NetzwerkKomponenten			
	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
	36001-88L00-000	Kabelsatz	-
2	990C0-88104-000	Kabelsatz, Verlängerung	0,6 m
3	990C0-88112-000	Kabelbaum, Netzwerkstrom	1
4	990C0-88110-000	T-Stück	1
5	990C0-88113-000	Abschlusswiderstand (Buchse)	1
6	990C0-88114-000	Abschlusswiderstand (Stecker)	1

Doppelmotorisierung				Erforderliche Menge				
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	1 Fahrstand	1 Fahrstand (bei Geschwindigkeit durchs Wasser)	1 Fahrstand (bei Geschwindigkeit über Grund)	2 Fahrstände	2 Fahrstände (bei Geschwindigkeit durchs Wasser)
1	34011-96L45-000	Multifunktionsanzeige (SMG4)		2	2	2	4	4
-	36001-88L00-000	Kabelsatz		-	1	1	-	1
7-1	36667-96L40-000	Anschlusskabelbaum SMG4		1 auswählen			2**	
7-2	36667-96L50-000	Anschlusskabelbaum SMG4 (für die Tanks 3-4)						
8	990C0-88317-000	Sensor-Set, Paddelrad		-	1	-	-	1
	990C0-88122-000	GPS-Empfänger		-	-	1	-	1
9	36667-96L60-000	Verlängerungskabel SMG4		-	-	-	Optional	
-	33926-98L00-000	Abschlusswiderstand		1	1	1	-	-
*SPC	36623-98L30-000	Kabelbaum BCM Nr. 1		1	1	1	1	1
	36624-98L10-000	Kabelbaum BCM Nr. 2		-	-	-	1	1
*Mechanisch	36620-93JA0-000	Hauptkabelbaum	6,5 m				Zwei Fahrstände sind bei mechanischer Steuerung nicht möglich.	
	36620-93JB0-000		5,0 m	2	2	2		
	36620-93JC0-000		8,0 m					
	36665-87L10-000	Adapter SMG4, mehrere Motoren		1***	1***	1***		


*Kabelbaum BCM Nr. 1 und 2 → SPC, siehe Seite 7.
Hauptkabelbaum → mechanische Steuerung (CAN-Verbindung), siehe Seite 19.
**36667-96L40 x 1 und 36667-96L50 x 1 oder 36667-96L40 x 2.
*** Für die Installation siehe Rigging-Handbuch

Einfachmotorisierung mit mechanischer Steuerung (ohne CAN-Anschluss)

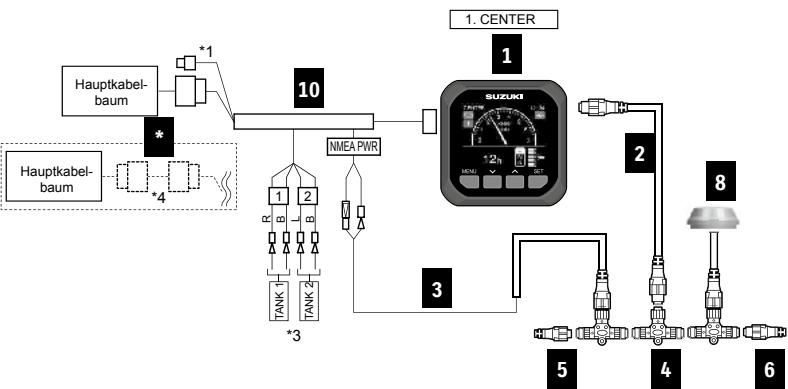

- Basis-Set
34000-96L4C **A. Set für SMG4**
 - Bei Verwendung des GPS-Moduls (oder Paddelrad-Sensors)
34000-96L4C **A. Set für SMG4**
und 36001-88L00 **B. Kabelsatz**
 - und 39950-88L02 GPS-Empfänger
(34190-88L00 Bei Verwendung eines Paddelrad-Sensors)
- +
- Bei Verwendung des DF9.9B-DF30A
36660-89L02-000

Doppelmotorisierung mit mechanischer Steuerung (ohne CAN-Anschluss)

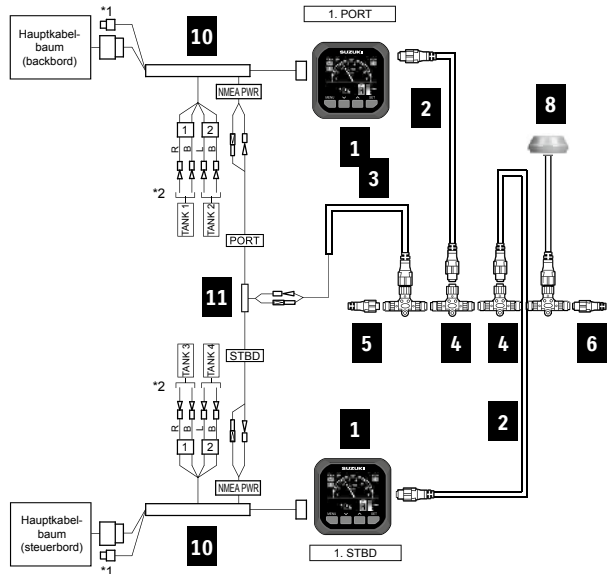

Für mechanische Steuerung & Einfachmotorisierung				Set		Erforderliche Menge
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	A. Set für Anzeige 34000-96L4C-000	B. Kabelsatz 36001-88L00-000	A (+ B) <-> >->
1	34011-96L45-000	Multifunktionsanzeige (SMG4)		1	-	1
2-1	990C0-88104-000	Kabelsatz, Verlängerung	0,6 m	-	1	(1)
2-2	990C0-88105-000		1,8 m	-	-	
3	990C0-88112-000	Kabelbaum, Netzwerkstrom		-	1	(1)
4	990C0-88110-000	T-Stück		-	1	(1)
5	990C0-88113-000	Abschlusswiderstand (Buchse)		-	1	(1)
6	990C0-88114-000	Abschlusswiderstand (Stecker)		-	1	(1)
8	990C0-88317-000	Sensor-Set, Paddelrad		-	-	(1)
	990C0-88122-000	GPS-Empfänger		-	-	(1)
10	36661-96L30-000	Anschlusskabelbaum SMG4		1	-	1
*	36660-89L02-000	Verlängerung, Haupt- zu SMG4-Kabelbaum		-	-	<1>


*() Teile bei Verwendung eines GPS-Moduls oder Geschwindigkeit durchs Wasser (Paddelrad-Sensor) erforderlich.
* < > Teil bei Verwendung mit den Modellen DF9.9B bis 30A erforderlich.

Für mechanische Steuerung & Doppelmotorisierung				Set		Erforderliche Menge
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	A. Set für Anzeige 34000-96L4C-000	B. Kabelsatz 36001-88L00-000	A (+ B) <-> >->
1	34011-96L45-000	Multifunktionsanzeige (SMG4)		1	-	2
2-1	990C0-88104-000	Kabelsatz, Verlängerung	0,6 m	-	1	2
2-2	990C0-88105-000		1,8 m	-	-	
3	990C0-88112-000	Kabelbaum, Netzwerkstrom		-	1	1
4	990C0-88110-000	T-Stück		-	1	2
5	990C0-88113-000	Abschlusswiderstand (Buchse)		-	1	1
6	990C0-88114-000	Abschlusswiderstand (Stecker)		-	1	1
8	990C0-88317-000	Sensor-Set, Paddelrad		-	-	(1)
	990C0-88122-000	GPS-Empfänger		-	-	(1)
10	36661-96L30-000	Anschlusskabelbaum SMG4		1	-	2
11	36665-87L10-000	Adapter SMG4, mehrere Motoren		-	-	1

*() Teile bei Verwendung eines GPS-Moduls oder Geschwindigkeit durchs Wasser (Paddelrad-Sensor) erforderlich.



Weiteres Zubehör für SMG4 (mechanisch)

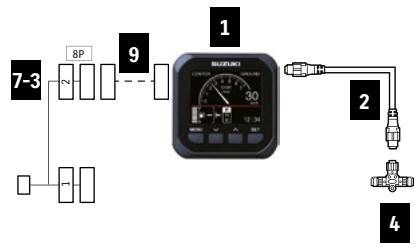

Weiteres Zubehör für SMG4 (mechanisch)				Erforderliche Menge
	Teilenummer	Bezeichnung	Länge	
1	34011-96L45-000	Multifunktionsanzeige (SMG4)		1
2-1	990C0-88104-000	Kabelsatz, Verlängerung	0,6 m	1
2-2	990C0-88105-000		1,8 m	
4	990C0-88110-000	T-Stück		1
7-3	36667-96L11-000	Kabelsatz, Doppel-SMG4, 2. Fahrstand		1
9	36667-96L60-000	Verlängerungskabel SMG4	0,6 m	(1)

Bitte verwenden Sie „36667-96L60-000, Verlängerungskabel SMG4“ als Verlängerungskabel zwischen „34011-96L45“ und „36667-96L11“.



Tachometer Zum Lieferumfang jedes Tachometers gehören Vinylschlauch, Hardware und Installationshandbuch.



34100-93J13-000 (weiß)
34100-93J02-000 (schwarz)
Durchmesser der Anzeige 101,6 mm
Maximale Geschwindigkeit 130 km/h (80 mph)

Staudruck-Tachometer mit Skala in km/h und mph.



34100-93J33-000 (weiß)
34100-93J22-000 (schwarz)
Durchmesser der Anzeige 101,6 mm
Maximale Geschwindigkeit 80 km/h (50 mph)

Staudruck-Tachometer mit Skala in km/h und mph.



34100-93J53-000 (weiß)
Durchmesser der Anzeige 101,6 mm
Maximale Geschwindigkeit 80 km/h (40 Knoten)

Staudruck-Tachometer mit Skala in km/h und Knoten.

Drehzahlmesser



34200-93J14-000 (weiß)
34200-93J02-000 (schwarz)
Für die Modelle DF25A-250
Durchmesser der Anzeige 101,6 mm

Warnsystem mit Kontrollleuchten, die bei Störungen am Motor aufleuchten. Details finden Sie im Benutzerhandbuch.



34200-93J54-000 (weiß)
34200-93J43-000 (schwarz)
Für die Modelle DF40A-250
Durchmesser der Anzeige 101,6 mm

Ausschließlich für Suzuki Troll-Mode-System. Schaltet automatisch in die Skala für niedrige Drehzahlen um, wenn das Suzuki Troll-Mode-System aktiviert wird.



34200-93J34-000 (weiß)
34200-93J22-000 (schwarz)
Für die Modelle DF8A-30A
Durchmesser der Anzeige 101,6 mm

Vollskala-Drehzahlmesser bis 7.000 U/min zur Verwendung bei Modellen mit Elektrostart durch Nutzung des 4-, 6- oder 12-poligen Schalters auf der Rückseite des Anzeigegegeräts.

Trimmanzeige



34800-93J13-000 (weiß)
34800-93J02-000 (schwarz)
Für die Modelle DF25A-250
Durchmesser der Anzeige 50,8 mm

Magnetisches Anzeigegegerät, das den Trimmwinkel für optimale Leistung und Effizienz anzeigt.

Tankanzeige



34300-93J14-000 (weiß)
34300-93J03-000 (schwarz)
Durchmesser der Anzeige 50,8 mm

Tankanzeige arbeitet nur mit dem US-Standard-240-30-Ω-Tankgeber zusammen.

Betriebsstundenanzeige



34500-93J13-000 (weiß)
34500-93J02-000 (schwarz)
Für die Modelle DF9.9B-250
Durchmesser der Anzeige 50,8 mm

Durch einen 12-Volt-Elektromotor angetriebene Anzeige.

Staudruckgeber



34190-95500-000 (weiß)
34190-87D00-000 (schwarz)

Voltmeter



34600-93J13-000 (weiß)
34600-93J02-000 (schwarz)
Für die Modelle DF9.9B-250
Durchmesser der Anzeige 50,8 mm

Wasserdruckanzeige



34650-93J33-000 (weiß)
34650-93J22-000 (schwarz)
Für die Modelle DF40A-250
Durchmesser der Anzeige 50,8 mm

Bestellen Sie ein für das jeweilige Modell geeignetes Installationsset.

Installationsset für Wasserdruckanzeige



34660-90J04-000
Für die Modelle DF40A-140B

34660-96J01-000
Für die Modelle DF150A-200A

34660-93J02-000
Für die Modelle DF200-250



Verbindungsstange für zwei Motoren



67600-99L00-000
Für die Modelle
DF100C-140B
Edelstahl

67600-93J00-000
Für die Modelle
DF150A-200A/200-250
Edelstahl

Lenkhebelverlängerung



67630-93J00-000
Für die Modelle
DF150A-200A/200-250
Zum Einbau der Verbindungsstange für
zwei Motoren (67600-93J00-000)

Steuerspinnen-Set



63002-88L2A-YAY
Für die Modelle DF40A/50A

63002-88L18-YAY
Für die Modelle DF60A/50AV/60AV

63002-87L20-YAY
Für die Modelle DF70A-100B
(ab MJ 2022)

63002-99L00-YAY
Für die Modelle DF100C/115BT

Lenkstangen-Set 67700- inklusive Dichtung für Lenkseil



67700-87L10-000
Für die Modelle DF70A-100B
(ab MJ 22)

67700-93J00-000
Für die Modelle DF40A-60A/
200-250

67700-96J00-000
Für die Modelle DF150A-200A

67701-87J11-000
Für die Modelle DF40A-60A/
200-250

67701-87L10-000
Für die Modelle DF70A-90A/100B
(ab MJ 22)


67701-90J01-000
Für die Modelle DF100C-140B

67701-96J00-000
Für die Modelle DF150A-200A

67701-94L00-000
Für die Modelle DF25A/30A

67701-99J02-000
Für die Modelle DF8A-DF20A

Hauptmerkmale



Drehzahlmesser mit
Kontrollleuchten



Auf drei Winkel
einstellbare Halterung



Troll-Mode-Schalter

- Aktiviert das Suzuki Troll-Mode-System und regelt die Drehzahl vom Leerlauf bis zu 1.200 U/min in 50er-Schritten



Trimmschalter
(PPT, Power Trim & Tilt)
und Gasgriffeinsteller



Lenkungsträger-Ansatzstück



43755-87L00-000
Für die Modelle DF70A-100B

43755-88L00-000
Für die Modelle DF40A-60A

43755-94L00-000
Für die Modelle DF25A-30A

43755-99J01-000
Für die Modelle DF8A-20A

Dichtung für Lenkseil



41161-94400-000
Für die Modelle DF8A-250

Set Lenkzylinderabdeckung



43150-87MA0-QTN
Für die Modelle
DF300BMD/350AMD



43150-87MA0-YAY
Für die Modelle
DF300BMD/350AMD

Lenkungs-Anbauset



43700-87M00-000
Für die Modelle
DF300BMD/350AMD

Lenkungsstopper




99000-81500-000
Für die Modelle DF300BMD/350AMD



Batterielade-Set


Optionales Zubehör für das Laden der Batterie.

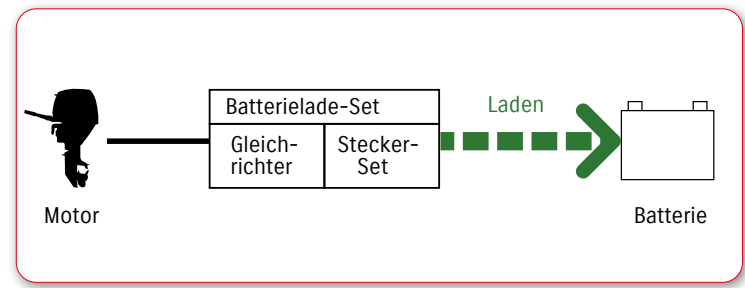

Für die Modelle	DF4A/5A/6A	DF8A/9.9A	DF9.9B/15A/ 20A	DF25A/30A
Batterielade-Set	32000-97L10-000	32000-99J03-000	32000-89L04-000	32000-94L03-000
- Gleichrichter-/Reglersatz	32801-97L01-000	32801-95J03-000	32801-89L02-000	32800-88L01-000
- Steckersatz	39600-97L10-000	39600-94J03-000	39600-89L02-000	39600-94L01-000
- Halter				32815-94L01-000
- Schraube				01550-06207-000

Elektrostarter-Set

Elektrostarter-Set fungiert auch als Batterielade-Set.

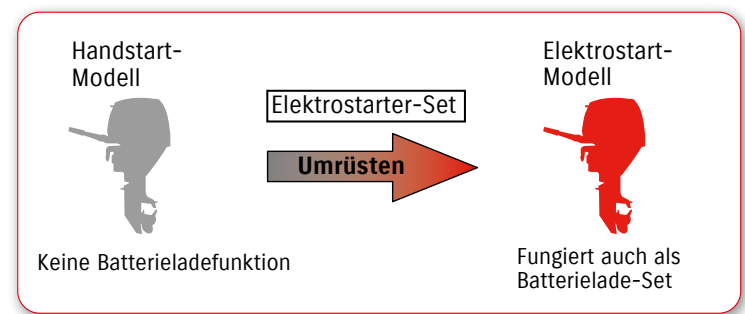

Für die Modelle	DF8A/9.9A	DF25A/30A	DF9.9B	DF15A	DF20A
ELEKTROSTARTER-SET	31000-99J12-000	31000-94L10-000	31000-89L09-000 (~Year 2017) 31000-89L26-000 (Year 2018~)		
MOTORSTEUERUNGS-MODUL	-	-	33930-89LE0-000	33930-89LC0-000	33930-89L80-000 33930-89LA0-000 (P40)

Beim Anbau an ein Handstartmodell muss auch das ECM durch eines der hier abgebildeten ersetzt werden.

Batterie-Trennleitung, Set

Optionales Zubehör für das Laden einer zweiten Batterie.



33830-98J11-000
Für die Modelle **DF150A-350A**



Kraftstofftank



65000-99100-000
Für die Modelle
DF4A/5A/6A
12-Liter-Kunststofftank
ohne Füllstandsanzeige

65000-94L10-000
Für die Modelle
DF8A-140B
25-Liter-Kunststofftank
mit Füllstandsanzeige

65000-89L10-000
Für die Modelle
DF4A-20A
12-Liter-Kunststofftank
mit Füllstandsanzeige

Hinweis: Diese Tanks erfüllen nicht die Anforderungen der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA.

Ersatztankdeckel

65520-99100-000
Für die Modelle
DF5A-20A/R

Hinweis: nicht US-EPA-
kompatibel.

Kraftstoffschlauch-Anschluss



65750-98506-000
Für die Modelle
DF4A-20A/R
Metall, Innendurch-
messer: 11,2 mm



65750-87J11-000
Für die Modelle
DF4A/8A-30A
Kunststoff, Innendurch-
messer: 6,6 mm



65750-95501-000
Für die Modelle
DF8A/R-140B
Metall, Innendurch-
messer: 13,0 mm

Verbindungsstecker



65720-986B0-000
Für das Modell
DF4A
Motorseitig, Kunststoff



65740-95D01-000
Für die Modelle
DF8A/R-140B
Tankseitig, Außendurch-
messer: 13 mm, 1/4 Zoll
NPT

Pumpball



65770-90J13-000
Für die Modelle
DF8A-20A/40A-140B
Großer Einlass & großer
Auslass

65770-93J13-000
Für die Modelle
DF150A-350A
Großer Einlass & großer
Auslass

Kraftstoffschlauch

09352-73124-00D
ID 7,3, AD 12,5
Länge 4.000 mm

Nicht US-EPA-kompatibel



65700-87J28-000
Für die Modelle
DF5A-30A

(US-EPA-kompatibel)

65700-88L06-000
Für die Modelle
DF40A-60A


(US-EPA-kompatibel)

65700-87J19-000
Für die Modelle
DF8A-20A
Für 25-Liter-Kunststoff-
tank zum Motor

65700-90J18-000
Für die Modelle
DF40A-60A
Für 25-Liter-Kunststoff-
tank zum Motor

65700-90J24-000
Für die Modelle
DF70A-140B
Für 25-Liter-Kunststoff-
tank zum Motor

65700-93J14-000
Für die Modelle
DF150A-350A
Für Kraftstofftank zum
Motor

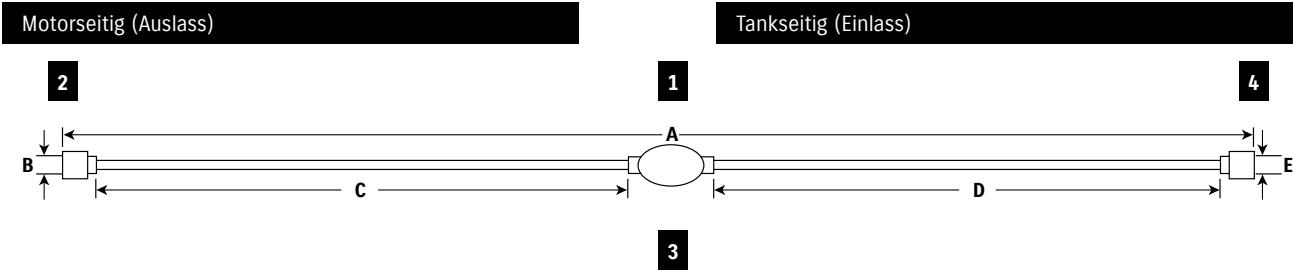

Motorseitig (Auslass) Tankseitig (Einlass)

1 2 3 4

A B C D E

Tabelle für Komponenten
des Kraftstoffschlauchs

1 Komponenten für
Kraftstoffschlauch



2 Kraftstoffschlauch-
Anschluss


(Metall)


(Kunststoff)

3 Pumpball



4 Kraftstoffschlauch-
Anschluss Metall



1	2	-	3	-	4									
Kraftstoff- schlauchkomponente	Stecker	Schlauchleitung	Pumpball	Schlauchleitung	Stecker									
Teilenummer	A Länge (mm)	Material	B ID (mm)	Teilenummer	C Länge (mm)	ID (mm)	AD (mm)	Pumpball	D Länge (mm)	ID (mm)	AD (mm)	Material	E ID (mm)	Teilenummer
65700-87J19-000	1.970	Kunststoff	6,6	65750-87J11-000	700	7,3	12,5	65770-90J13-000	1.100	7,3	12,5	Metall	13,0	65750-95501-000
65700-90J18-000	1.250	(kein Anschluss)	-	-	(keine Schlauch- leitung)	-	-	65770-90J13-000	1.100	7,3	12,5	Metall	13,0	65750-95501-000
65700-90J24-000	1.930	(kein Anschluss)	-	-	700	7,3	12,5	65770-90J13-000	1.100	7,3	12,5	Metall	13,0	65750-95501-000
65700-93J14-000	3.100	(kein Anschluss)	-	-	750	9,0	15,0	65770-93J13-000	2.250	Groß	9,0	15,0	(kein Anschluss)	-
65700-87J28-000	2.000	Kunststoff	6,6	65750-87J11-000	700	7,3	12,5	65770-90J03-000	1.100	7,3	12,5	Metall	13,0	65750-95501-000
65700-88L06-000	1.280	(kein Anschluss)	-	-	(keine Schlauch- leitung)	-	-	65770-90J03-000	1.100	7,3	12,5	Metall	13,0	65750-95501-000

Wasserabscheider/Kraftstofffilter



65900-98J11-000
Für die Modelle
DF5A-DF140B

65900-98J21-000
Für die Modelle
DF150A-DF350A

Wasserabscheider-/Kraftstofffilter-Set



65910-98J01-000
Für die Modelle
DF5A-DF350A

48

49



WATERGRIP WATERGRIP

WATERGRIP ist der Name einer Edelstahl-Propellerserie, die präzise auf die Steuerbefehle des Bootsführers reagiert. Dank hoher Effizienz bei der Umwandlung von Leistung in Schubkraft erfüllt diese Propellerserie die Wünsche unserer Kunden nach größeren, schnelleren und leistungstärkeren Außenbordmotoren. Bei der WATERGRIP-Propellerserie ist eine neue, austauschbare und eckige Propellerbuchse verbaut, die Leistungseinbußen bei der Umwandlung minimiert.

Für die Modelle	Material	Blätter	Durchmesser		Steigung		Laufrichtung*	Teilenummer
			Zoll	(mm)	Zoll	(mm)		
DF150/150AP, DF175/DF175AP, DF200/DF200AP, DF225, DF250/DF250AP, DF300AP	Edelstahl	3	14 1/2	(368,3)	25	(635)	RL	58700-96J40-000
					LL	58800-96J40-000		
				27	(685,8)	RL	58700-96J50-000	
						LL	58800-96J50-000	
			14 3/4	(374,7)	23	(584,2)	RL	58700-96J30-000
							LL	58800-96J30-000
			15	(381)	21	(533,4)	RL	58700-96J20-000
							LL	58800-96J20-000
			15 1/4	(387,4)	19	(482,6)	RL	58700-96J10-000
							LL	58800-96J10-000
			15 1/2	(393,7)	17	(431,8)	RL	58700-96J00-000
							LL	58800-96J00-000
			16	(406,4)	15	(381)	RL	58700-93L81-000
							LL	58800-93L00-000
					17	(431,8)	RL	58700-93L01-000
							LL	58800-93L00-000
					18 1/2	(469,9)	RL	58700-93L11-000
							LL	58800-93L10-000
					20	(508)	RL	58700-93L21-000
							LL	58800-93L20-000
					21 1/2	(546,1)	RL	58700-93L31-000
							LL	58800-93L30-000
			23	(584,2)	RL	58700-93L41-000		
					LL	58800-93L40-000		
		24 1/2	(622,3)	RL	58700-93L51-000			
				LL	58800-93L50-000			
		26	(660,4)	RL	58700-93L61-000			
				LL	58800-93L60-000			
		27 1/2	(698,5)	RL	58700-93L70-000			
		4	15 1/4	(387,4)	18	(457,2)	RL	58700-93J00-000
							LL	58800-93J10-000
					20	(508)	RL	58700-93J10-000
					LL	58800-93J10-000		
22	(558,8)				RL	58700-93J20-000		
					LL	58800-93J20-000		
24	(609,6)				RL	58700-93J30-000		
					LL	58800-93J30-000		
	26	(660,4)	RL	58700-93J40-000				
			LL	58800-93J40-000				

*RL: Modell mit Rechtslauf, LL: Modell mit Linkslauf

WATERGRIP DUAL WATERGRIP DUAL

Mit unseren Flaggschiffmodellen DF350A, DF325A und DF300B kam zum ersten Mal das Suzuki Dual-Prop-System auf den Markt, eine branchenführende Technologie, die für herausragende und atemberaubende Leistung sorgt. Die beiden gegenläufigen, gleichzeitig betriebenen Propeller ermöglichen eine bessere Umwandlungseffizienz sowie mehr Stabilität, „Grip“ und Manövrierbarkeit.



Für die Modelle	Material	Blätter	Durchmesser		Steigung		Teilenummer	
			Zoll	(mm)	Zoll	(mm)	vorn	hinten
DF300B, DF325A, DF350A	Edelstahl	3	15 1/2	(393,7)	12	(304,8)	58500-98LA0-000	58600-98LA1-000
					15	(381)	58500-98LB0-000	58600-98LB1-000
					16 1/2	(419,1)	58500-98LC0-000	58600-98LC1-000
					18	(457,2)	58500-98L90-000	58600-98L91-000
					19 1/2	(495,3)	58500-98L60-000	58600-98L61-000
					21	(533,4)	58500-98L00-000	58600-98L01-000
					22 1/2	(571,5)	58500-98L10-000	58600-98L11-000
					24	(609,6)	58500-98L20-000	58600-98L21-000
					25 1/2	(647,7)	58500-98L30-000	58600-98L31-000
					27	(685,8)	58500-98L40-000	58600-98L41-000
					28 1/2	(723,9)	58500-98L50-000	58600-98L51-000
					30	(762)	58500-98L70-000	58600-98L71-000
					31 1/2	(800,1)	58500-98L80-000	58600-98L81-000

WATERGRIP SPORT WATERGRIP SPORT

Die Propeller des Typs WATERGRIP SPORT weisen für eine rasante Beschleunigung und außergewöhnliche Höchstgeschwindigkeit eine hohe Blattneigung auf. Diese Propeller eignen sich ideal für leichte Sportboote, denn für eine bessere Manövrierbarkeit erzeugen sie einen bemerkenswert stabilen Schub bei Kurvenfahrt.




Für die Modelle	Material	Blätter	Durchmesser		Steigung		Laufrichtung*	Teilenummer
			Zoll	(mm)	Zoll	(mm)		
DF150/150AP, DF175/DF175AP, DF200/DF200AP, DF225, DF250/DF250AP, DF300AP	Edelstahl	3	14	(355,6)	27	(685,8)	RL	58700-96L40-000
			14 1/4	(362)	25	(635)	RL	58700-96L30-000
			14 1/2	(368,3)	23	(584,2)	RL	58700-96L20-000
			14 7/8	(377,8)	21	(533,4)	RL	58700-96L10-000
			15	(381)	19	(482,6)	RL	58700-96L00-000

*RL: Modell mit Rechtslauf, LL: Modell mit Linkslauf

Die WATERGRIP-Propellerserie nutzt eine neue, austauschbare und eckige Propellerbuchse, die Leistungseinbußen bei der Umwandlung minimiert.

Vorteile der Propellerbuchse



Mehr Widerstand gegen ein Durchrutschen des Propellers durch austauschbare Buchse

Produktpalette für Propeller

Für die Modelle	Material	Blätter	Durchmesser		Steigung		Laufrichtung*	Besonderheit (Bezeichnung)	Teilenummer				
			Zoll	(mm)	Zoll	(mm)							
DF2.5	Aluminium	3	7 3/8	(187,3)	5 3/8	(136,5)	RL		58110-97JA0-019				
DF4A, DF5A, DF6A	Aluminium	3	7 1/2	(190,5)	6	(152,4)	RL		58110-91JL0-019				
					6 1/2	(165,1)	RL		58110-91JM0-019				
					7	(177,8)	RL		58110-91JN0-019				
DF8A, DF9.9A	Aluminium	3	9 1/4	(235)	7	(177,8)	RL		58100-89L00-019				
					8	(203,2)	RL	verstärkt	58100-90L41-019				
					9	(228,6)	RL		58100-89L20-019				
							RL	verstärkt	58100-90L50-019				
					10	(254)	RL		58100-89L60-019				
							RL	verstärkt	58100-90L60-019				
DF9.9B, DF15A, DF20A	Aluminium	3	9 1/4	(235)	11	(279,4)	RL		58100-89L70-019				
					7	(177,8)	RL		58100-89L00-019				
					8	(203,2)	RL	verstärkt	58100-90L41-019				
					9	(228,6)	RL		58100-89L20-019				
							RL	verstärkt	58100-90L50-019				
					10	(254)	RL		58100-89L60-019				
		RL	verstärkt	58100-90L60-019									
		11	(279,4)	RL		58100-89L70-019							
12	(304,8)			RL		58100-89L50-019							
DF25A, DF30A	Aluminium	4	10	(254)	5	(127)	RL	Schubpropeller	58100-94JA2-019				
					7	(177,8)	RL	Schubpropeller	58100-94JB1-019				
					9	(228,6)	RL	verstärkt	58100-96372-YAY				
					10	(254)	RL		58100-91L40-019				
		3	10 1/4	(260,3)	11	(279,4)	RL		58100-91L50-019				
							RL		58100-91L20-019				
					12	(304,8)	RL	verstärkt	58100-96482-YAY				
							RL		58100-91L30-019				
					13	(330,2)	RL	verstärkt	58100-96492-YAY				
							RL		58100-95D01-YAY				
DF40A, DF50A, DF60A	Aluminium	3	11 1/4	(260,3)	15	(355,6)	RL		58100-96462-YAY				
					15	(381)	RL		58100-96462-YAY				
					17	(431,8)	RL		58100-88LF0-019				
					16	(406,4)	RL		58100-88LS0-019				
					15	(381)	RL		58100-88LR0-019				
					14	(355,6)	RL		58100-88LQ0-019				
					9	(228,6)	RL		58100-88LC0-019				
					10	(254)	RL		58100-88LD0-019				
					11	(279,4)	RL		58100-88LE0-019				
					13	(330,2)	RL		58100-88LB0-019				
DF50AV, DF60AV	Aluminium	3	11 1/2	(292,1)	12	(304,8)	RL		58100-88LA0-019				
					16	(406,4)	RL		58200-88L30-000				
					12	(304,8)	RL		58100-87LJ1-019				
					17	(431,8)	RL		58100-87LC1-019				
					15	(381)	RL		58100-87LB1-019				
					9	(228,6)	RL		58100-87LG1-019				
					11	(279,4)	RL		58100-87LH1-019				
					13	(330,2)	RL		58100-87LA1-019				
					15	(381)	RL		58100-90JE0-019				
					17	(431,8)	RL		58100-87LC1-019				
DF70A, DF80A, DF90A, DF100B	Aluminium	3	13 1/2	(342,9)	15	(381)	RL		58100-90JE0-019				
					17	(431,8)	RL		58100-87LC1-019				
					19	(482,6)	RL		58100-87LD1-019				
					21	(533,4)	RL		58100-87LE1-019				
					23	(584,2)	RL		58100-87LF1-019				
					15	(381)	RL		58100-87LB1-019				
					13	(330,2)	RL		58100-87LA1-019				
					17	(431,8)	RL		58100-90JA0-019				
					19	(482,6)	RL		58100-90JB0-019				
					21	(533,4)	RL		58100-90JC0-019				
DF100C, DF115B, DF115BG, DF140B, DF140BG	Edelstahl	3	13 7/8	(352,4)	23	(584,2)	RL		58100-90JD0-019				
					15	(381)	RL		58200-92JA0-000				
					17	(431,8)	RL		58200-92J50-000				
					19	(482,6)	RL		58200-92J60-000				
					21	(533,4)	RL		58200-92J70-000				
					23	(584,2)	RL		58200-92J80-000				
					25	(635)	RL		58200-92J90-000				
					13 1/2	(342,9)	15	(381)	RL		58100-90JE0-019		
					Aluminium	3	14	(355,6)	17	(431,8)	RL		58100-90JA0-019
									19	(482,6)	RL		58100-90JB0-019
21	(533,4)	RL		58100-90JC0-019									
23	(584,2)	RL		58100-90JD0-019									
15	(381)	RL		58200-92JA0-000									
17	(431,8)	RL		58200-92J50-000									
19	(482,6)	RL		58200-92J60-000									
21	(533,4)	RL		58200-92J70-000									
Edelstahl	3	13 7/8	(352,4)	23	(584,2)	RL		58200-92J80-000					
				25	(635)	RL		58200-92J90-000					
				17	(431,8)	LL		58200-92JA0-000					
				19	(482,6)	LL		58200-92JB0-000					
				21	(533,4)	LL		58200-92JC0-000					
				23	(584,2)	LL		58200-92JD0-000					
				25	(635)	RL		58200-92J90-000					

*RL: Modell mit Rechtslauf, LL: Modell mit Linkslauf

ZUBEHÖR FÜR PROPELLER								
Für die Modelle	Anschlag	Propeller- buchse	Zubehörteile				Mutter	Splint
				Distanzstück	Unterlegscheibe	Anschlag		
DF2.5	57635-91JL0-000	58120-97JA0-000	n. z.	-	-	-	58130-91JL0-000	09204-03003-000
DF4A/5A/6A	57635-97L00-000	58120-91JL0-000	n. z.	-	-	-	58130-91JL0-000	09204-03003-000
DF8A/9.9A	57632-94J00-000	58120-89L00-000	n. z.	-	09160-12066-000	-	09141-12005-000	09204-02004-000
DF9.9B/15A/20A	57632-94J00-000	58120-89L00-000	n. z.	-	09160-12066-000	-	09141-12005-000	09204-02004-000
DF25A/30A	57632-91L00-000	58120-96401-000	57630-96300-000	57633-96300-000	09160-14028-000	-	09141-14008-000	09204-03003-000
DF40A/50A/60A	57632-95320-000	58120-88L01-000	57630-94301-000	57633-94301-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF50AV/60AV	57635-90J01-000	58105-90J00-000	57630-90J10-000	57633-90J10-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF70A/80A/90A/100B	57632-87L01-000	58105-90J00-000	57630-90J10-000	57633-90J10-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF100C/115B/115BG/140B/140BG	57635-92J10-000	58105-90J00-000	57630-90J10-000	57633-90J10-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF150A-300AP	57632-93L11-000	58120-93L00-000	57630-93L00-000	57633-93L00-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF300B/DF325A/350A vorn	58531-98L00-000	58520-98L00-000	58540-98L01-000	58541-98L00-000	-	58551-98L00-000	58561-98L01-000	-
DF300B/DF325A/350A hinten	58631-98L00-000	58620-98L00-000	58640-98L10-000	58641-98L00-000	09160-18019-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000

Die Wahl des richtigen Propellers


Die Wahl des richtigen Propellers ist für die Leistung des Bootes sehr wichtig. Beschleunigung, Geschwindigkeit, Kraftstoffeffizienz, Stabilität und Motordrehzahl werden durch den Propeller beeinflusst. Anforderungen und Betriebsbedingungen haben ebenfalls Auswirkungen darauf, aus welchen Propellerdesigns, -stilen und -steigungen Ihre Kunden auswählen können. Die Kombination von Boot, Motor und geeigneter Propellergröße kann vom Bootshersteller bereits getestet worden sein. Ihr Kunde braucht bei der Bestimmung des richtigen Propellers für seine Zwecke vermutlich Ihre Hilfe.

Edelstahl-Propeller

Die Edelstahl-Propeller von Suzuki bieten Langlebigkeit und Leistungsstärke. Ihr aggressives Design verbessert die Leistungsfähigkeit des Bootes insgesamt und die Langlebigkeit von Edelstahl sorgt für Zuverlässigkeit auf lange Sicht. Die Edelstahl-Propeller von Suzuki sind außerdem mit einer gummigedämpften Nabe ausgerüstet, die beim Auftreffen der Blätter auf ein Fremdobjekt Vibration und Schock absorbiert.

Propellergröße

Die Größe eines Propellers wird durch drei Zahlen bestimmt: Die erste Zahl ist die Anzahl der Blätter, die zweite Zahl gibt den Durchmesser des Propellers an und die dritte Zahl seine Steigung. Beispiel: 3 x 13 x 18 = 3 Blätter x 13 Zoll Durchmesser x 18 Zoll Steigung. Die Steigung ist bei der Wahl eines Propellers die wichtigste Kenngröße.




Durchmesser

Unter dem Durchmesser eines Propellers versteht man den Durchmesser des Kreises, den dessen Flügelspitzen bei der Umdrehung beschreiben. Der Durchmesser wird in der Entwicklungsphase eines Propellers festgelegt und basiert gewöhnlich auf der Größe des Motors, der PS-Leistung und der Geschwindigkeit sowie dem Design des Getriebegehäuses.

Steigung

Die Steigung entspricht der theoretischen Strecke, die ein Propeller während einer Umdrehung im Wasser zurücklegen würde. Theoretisch würde ein Propeller mit 18 Zoll (457,2 mm) Steigung bei einer vollständigen Umdrehung eine Strecke von 18 Zoll bzw. 457,2 mm zurücklegen.* Eine geringere Steigung hat eine größere Beschleunigung, aber eine geringere Höchstgeschwindigkeit zur Folge. Größere Steigungen beschleunigen langsamer, erreichen aber eine höhere Endgeschwindigkeit. Ein Zoll Steigung entspricht in der Regel 150–200 U/min des Motors bei vollständig geöffneter Drosselklappe. Wenn die Steigung um einen Zoll zunimmt, nimmt die Motordrehzahl bei Vollgas um 150–200 U/min ab. Wenn die Steigung um einen Zoll abnimmt, nimmt die Motordrehzahl bei Vollgas um 150–200 U/min zu. *Beachten Sie, dass diese Zahl im Echtbetrieb durch Schlupffaktoren wie Wasserbedingungen, Bootsgewicht, Propellerstil usw. gemindert wird.



Propeller-Cup

Mit „Cup“ bezeichnet man eine kleine, nach außen gerichtete Wölbung an der Austrittskante des Propellerblatts. Sie reduziert Schlupf und Ventilation und ermöglicht es dem Bootsführer, seinen Motor höher am Heckspiegel zu montieren und für mehr Buglift stärker zu trimmen.



Neigung

Unter der Neigung versteht man den Winkel in Grad zwischen den Blättern und der Senkrechten zur Nabe. Die Blätter eines Propellers mit 0° Neigung stehen senkrecht zur Nabe. Propeller mit starker Neigung haben Blätter, die sich stärker zur Rückseite des Propellers neigen. Diese Blätter halten das Wasser länger und ventilieren bei höherer Motorposition weniger. Solche Propeller erzeugen einen höheren Schub, was dazu beiträgt, den Bug effektiver aus dem Wasser zu heben.





ECSTAR V7000 teilsynthetisches Motoröl für Bootsmotoren

V7000 Teilsynthetisch

- Hilft beim Schutz der Motoren unter rauen Bedingungen
- Trägt zu einer besseren Reaktion des Motors bei
- Viskositätsindex-Verbesserer tragen zu einem leichten Motorstart bei
- Moderne Reiniger halten die Motorteile sauber
- Spezielle Additive helfen beim Schutz des Motors in Salz- und Süßwasserumgebungen



Typische Eigenschaften

SAE-Viskositätsklasse	10W-40
Qualität	Teilsynthetisch
Inhalt	1 l

Verkaufseinheit

Teilenummer

12 x 1 l	990F0-22B31-001
4 x 4 l	990F0-22B31-004
1 x 60 l	990F0-22B31-060
1 x 208 l	990F0-22B31-208

ECSTAR Getriebeöl für Bootsmotoren

ECSTAR
Getriebeöl für
Bootsmotoren
SAE 90 GL-5



Inhalt	› 1 l/ 60 l
Behälter	› Kunststoffflasche/-gebinde
Verkaufseinheit	› 12 x 1 l 990F0-22B33-001
	› 1 x 60 l 990F0-22B33-060

ECSTAR
Getriebeölpumpe



990C0-99002-000	
Entwickelt für ECSTAR Getriebeölf flasche (1 Liter) mit Schlauch und Anschluss für Suzuki Außenborder	
Verkaufseinheit	› 1 Stück

Richtwerte für den Ölwechsel (Motoröl & Getriebeöl)		
Intervall	erstmalig	nach 20 Betriebsstunden oder 1 Monat*
	ab dem 2. Mal	nach 100 Betriebsstunden bzw. 1 Jahr*

*Je nachdem, was zuerst eintritt.
Dieser Richtwert kann je nach Modell des Außenbordmotors, Einsatzbedingungen, Region usw. variieren.

MOTUL für Suzuki Marine



Viertaktmotoröl
SAE 10W-30
teilsynthetisch, FC-W
12 x 1 l 99000-22B59-4T1
4 x 5 l 99000-22B59-4T5



Viertaktmotoröl
SAE 10W-40
teilsynthetisch, FC-W
12 x 1 l 99000-22B60-4T1
4 x 5 l 99000-22B60-4T5
60 l 99000-22B60-4T6
208 l 99000-22B60-4T8



Getriebeöl für Bootsmotoren
SAE 90 GL-5
12 x 1 l 99000-22B61-001



Getriebeöl für Bootsmotoren
SAE 90, GL-5
24 x 0,35 l 99000-22B61-P35

Lackstifte

99000-10202-0EP
Shadow Black Metallic
(Set)

99000-10202-YAY
Pearl Nebular Black (Set)

99000-10202-Y5S
White (Einzel)

99000-10202-QTN
New White

99000-10202-YKV
Black Mat Met. (Set)

Lackspray



990F0-41005-CLR
Klarlack

990F0-41005-0ED
California Grey Metallic

990F0-41005-0EP
Shadow Black Metallic

990F0-41005-YAY
Pearl Nebular Black

990F0-41005-Y5S
White

990F0-41005-QTN
New White

Flüssigdichtmittel



99000-31140-THR
1207B (schwarz)
100 g

Fett



Lagerfett SHELL GADUS S2 V100 3*
Kunststoffkartusche
Für AT, BE, CH, DE, FR, UK,
IE, IT, LU, NL, RO

1 x 400 g
990F0-25011-GER

*Ersatz für Super Grease A
99000-25011-000/
99000-25480-000



99000-25520-000
Wasserbeständiges
Fett EP2
250 g

Gewindesicherung



99000-32130-000
1360 (rot)
50 g

Spülschlauchaufsatz



55181-95200-000
Für die Modelle
DF4A-6A/40A-60A



17917-87L00-000
Für die Modelle
DF8A-350A

Zinkanode für Salzwasser



55300-95500-000
Für die Modelle
DF8A/9.9A/40A-60A



55125-96310-000
Für die Modelle
DF25/R/Q



55321-90J01-000
Für die Modelle DF50AV/60AV/100C-140B

Magnesiumanode für Süßwasser



55321-87J11-000
Für die Modelle
DF4A-350A



55321-94910-000
Für die Modelle
DF70A-350A

Motorschutzhülle



99000-81700-000
Für die Modelle
DF8A-20A

99000-81730-000
Für die Modelle
DF100C-140B,
DF200-250

Spülwerkzeug



99000-81202-000
Für die Modelle
DF300B/325A/350A
(bis MJ 22)

99000-81211-000
Für die Modelle
DF300B/325A/350A
(ab MJ 23)

99000-81211-000
Für die Modelle
DF300B/325A/350A
(ab MJ 23)

Aluminiumanode für Brack-, Salzwasser



55321-87J01-000
Für die Modelle
DF2.5-350A



55320-94900-000
Für die Modelle
DF60A-350A



55321-95J00-000
Für die Modelle DF2.5A, DF4A-6A

55321-93J01-000
Für die Modelle DF70A-90A/100B/150-350A

Anoden-Großpackung

55321-87810-B50
Für die Modelle DF2.5-350A
55321-87J01, 50 Stk in 1 Packung

Suzuki empfiehlt Ihnen dringend, Ihren Außenbordmotor alle 100 Stunden oder nach einem Jahr zu warten, je nachdem, was zuerst eintritt.



Die Komponenten für Wartungs-Kits können Sie auch im Suzuki Ultimate Rigging Selector überprüfen.
(im Abschnitt PDF):
<https://www.globalsuzuki.com/marine/SuzukiUltimateRiggingSelector/>



Gesamte Produktpalette für 4-Takt-Außenbordmotoren																			
Modell Jahr	Kit- Teilenummer	Teilenummer	Bezeichnung	Mng		Modell Jahr	Kit- Teilenummer	Teilenummer	Bezeichnung	Mng		Modell Jahr	Kit- Teilenummer	Teilenummer	Bezeichnung	Mng			
DF2/2,5 (ab '12)	16500-97J00	09168-10022-000	Dichtung (10 x 17 x 1,5)	1	DF25A/30A (ab '15)	16500-94L00	17400-94L21-000	Wasserpumpenreparaturatz	1	DF200A(P)/ 175AP/ 150AP (ab '15)	16500-96L00	17400-96J04-000	Wasserpumpenreparaturatz	1					
		09202-02006-000	Mitnehmer, Impeller (2,9 x 14)	1			09168-12017-000	Dichtung (12 x 17 x 1)	1			09168-10038-000	Dichtung (9,5 x 16,5 x 2)	2					
		09204-03003-000	Splint	1			09204-03003-000	Splint	1			09168-12012-000	Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1					
		09280-33005-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 32,7)	1			09280-22019-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	1			09204-03003-000	Splint	1					
		09482-00406-000	Zündkerze (CR6HSA)	1			09482-00661-000	Zündkerze (MR6K-9)	3			09280-22019-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	5					
		17461-97JM0-000	Impeller, Wasserpumpe	1			15410-87L00-000	Kraftstofffilter	1			09482-00649-000	Stecker, Zündkerze (LKR6E)	4					
		17471-97JL0-000	Grundplatte Pumpengehäuse	1			16510-87J02-000	Motorölfilter, Set	1			15412-92J00-000	Kraftstofffilter	1					
		17472-97JL0-000	Dichtung, Wasserpumpen- gehäuse-Grundplatte	1			55321-87J01-000	Operanode	5			16510-96J11-000	Motorölfilter, Set	1					
		55321-87J01-000	Operanode	1			59178-97J00-000	Dichtung, Ablassschraube	2			55321-87J01-000	Operanode	6					
		59178-97J00-000	Dichtung, Ablassschraube	2			DF40A/50A/ 60A (ab '10)	16500-88L00	17400-88L01-000			Wasserpumpenreparaturatz	1	DF200/ 225/ 250 (ab '11)	16500-93J02	17400-93J06-000	Wasserpumpenreparaturatz	1	
17400-986L2-000	Wasserpumpenreparaturatz	1	09168-10022-000	Dichtung (10 x 17 x 1,5)	2	09168-10038-000			Dichtung (9,5 x 16,5 x 2)	2									
09168-12017-000	Dichtung (12 x 17 x 1)	1	09168-12012-000	Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1	09168-12012-000			Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1									
09204-03003-000	Splint	1	09204-03003-000	Splint	1	09204-03003-000			Splint	1									
09280-39002-000	O-Ring (D:2, ID:38,5)	1	09280-22019-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	2	09280-22019-000			O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	7									
09482-00L04-000	Zündkerze (CPR6E-A-9)	1	09482-00446-000	Zündkerze (NGK, DCPR6E)	3	09482-00427-000			Zündkerze (NGK, BKR6E)	6									
16510-16H11-000	Motorölfilter	1	15410-88L00-000	Kraftstofffilter	1	15412-93J10-000			Kraftstofffilter, Set	1									
44330-13H00-000	Kraftstofffilter	1	16510-87J02-000	Motorölfilter, Set	1	16510-96J11-000			Motorölfilter, Set	1									
55321-87J01-000	Operanode	1	55321-87J01-000	Operanode	3	55320-94910-000			Anodensatz, Haltekonsole	1									
55321-95J00-000	Operanode	1	DF50A/ 60AV (ab '14)	16500-88L10	17400-99E12-000	Wasserpumpenreparaturatz			1	55321-87J01-000	Operanode	7							
59178-97J00-000	Dichtung, Ablassschraube	2			09168-10022-000	Dichtung (10 x 17 x 1,5)	2	17400-98J06-000	Wasserpumpenreparaturatz	1									
DF8A/9.9A (ab '10)	16500-99J00	17400-99J20-000			Wasserpumpenreparaturatz	1	09168-12012-000	Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1	09168-10038-000	Dichtung (9,5 x 16,5 x 2)	2							
		09168-12017-000			Dichtung (12 x 17 x 1)	1	09204-03003-000	Splint	1	09168-12012-000	Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1							
		09204-02004-000			Splint	1	09280-22019-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	2	09204-03003-000	Splint	1							
		09280-13004-000			O-Ring (D: 1,9, ID: 13)	1	09482-00446-000	Zündkerze (NGK, DCPR6E)	3	09280-22019-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	7							
		09280-22019-000			O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	1	15410-88L00-000	Kraftstofffilter	1	09482-00427-000	Zündkerze (NGK, BKR6E)	6							
		09280-54001-000			O-Ring (D: 2,4, ID: 52,6)	1	16510-87J02-000	Motorölfilter, Set	1	15412-93J10-000	Kraftstofffilter, Set	1							
		09482-00528-000			Zündkerze (CR6E)	2	55321-87J01-000	Operanode	3	16510-96J11-000	Motorölfilter, Set	1							
		15410-98500-000			Kraftstofffilter	1	17400-87L04-000	Wasserpumpenreparaturatz	1	55320-94910-000	Anodensatz, Haltekonsole	1							
		16510-45H10-000	Motorölfilter	1	09168-10038-000	Dichtung (9,5 x 16,5 x 2)	2	55321-87J01-000	Operanode	8									
		55321-87J01-000	Operanode	2	DF70A-90A (ab '21 MJ), DF100B	16500-87L00	09168-12012-000	Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1	17400-87M01-000	Wasserpumpenreparaturatz	1							
59178-97J00-000	Dichtung, Ablassschraube	2	09204-03003-000	Splint			1	09168-10038-000	Dichtung (9,5 x 16,5 x 2)	3									
DF9.9B/15A/ 20A (ab '13)	16500-89L00	17400-99J20-000	Wasserpumpenreparaturatz	1			09168-12012-000	Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1	09168-12012-000	Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1							
		09168-12017-000	Dichtung (12 x 17 x 1)	1			09482-00446-000	Zündkerze (NGK, DCPR6E)	4	09204-03003-000	Splint	1							
		09204-02004-000	Splint	1			15412-92J10-000	Kraftstofffilter	1	09280-22019-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	7							
		09280-13004-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 13)	1			16510-61A33-000	Motorölfilter	1	09482-00642-000	Stecker, Zündkerze (NGK, ILZKR7D8)	6							
		09280-22019-000	O-Ring (D: 1,9, ID: 21,8)	1			55321-87J01-000	Operanode	3	15412-93J10-000	Kraftstofffilter, Set	1							
		09280-54001-000	O-Ring (D: 2,4, ID: 52,6)	1			17400-92J23-000	Wasserpumpenreparaturatz	1	16510-96J11-000	Motorölfilter, Set	1							
		09482-00661-000	Zündkerze (MR6K-9)	2			09168-10022-000	Dichtung (10 x 17 x 1,5)	2	55320-94910-000	Anodensatz, Haltekonsole	1							
		15410-87L00-000	Kraftstofffilter	1			09168-12012-000	Dichtung (12,5 x 20 x 2,5)	1	55321-87J01-000	Operanode	8							
		16510-45H10-000	Motorölfilter	1	09204-03003-000	Splint	1	55321-93J50-000	Operanode	4									
		55321-87J01-000	Operanode	2	DF100C- 140B(G)	16500-99L00	09482-00649-000	Zündkerze (LKR6E)	4	58551-98L00-000	Propellermutter-Anschlag (vorne)	1							
59178-97J00-000	Dichtung, Ablassschraube	2	11265-87E10-000	Dichtung, Schutzabdeckung			2												
			15412-92J00-000	Kraftstofffilter			1												
			16510-61A33-000	Motorölfilter			1												
			55321-87J01-000	Operanode			4												

Die folgenden Wartungs-Kits sind ebenfalls erhältlich.		
Modell Jahr	Teilenummer	
DF2/2,5 (06~'11)	17400-97820	
DF4/5/6 (02~'10)	17400-91860	
DF4/5/6 (ab '11)	17400-91830	
DF9.9/15 (11~'13)	17400-94810	
DF20/25 V2 (ab '06)	17400-95873	
DF25/30 (01~'10)	17400-89823	
DF40/50 (Spätes '06~'10)	17400-87823	
DF60 (Spätes '09-Ende '09)	17400-99853	
DF60/70 (07)	17400-99872	
DF60/70 (08-Frühes '09)	17400-99862	
DF70A/80A/90A (09~'20MJ)	17400-87814	
DF100/115 (10~'12)	17400-92843	
DF100A/115A/140A (ab '13)	17400-92824	
DF140 (10~'12)	17400-92853	
DF150/175 (ab '06)	17400-96825	
DF325A/350A (18~'22)	17400-98876	



Die Nutzung eines Gateways ermöglicht die effektive Bedienung unterschiedlicher Schiffsausrüstung.



34923-96L13-000

Geeignete Displaymarken und Funktionen

			Engine REV	Single Engine	Engine REV	Up to 4 engines	Engine REV	Up to 6 engines	Suzuki Diagnosis	Fuel Tank Sender Setting	R code*1	Gauge Troll	Auto Trim Switch	KLS Encryption Key Input	FishHunter Drive*2
Raymarine	Axiom Series	Lighthouse OS 4.1 or Later	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Furuno	GP-1*71F	V5.0 or later	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TZTXL Series	V25.11 or later	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE.
*2 GP and TZTXL series display the mode and offer operation of some functions.

FURUNO
FishHunter™ Drive

Die FishHunter™-Steuerung ist ein neues Feature für den Furuno NAVpilot-300 Autopiloten, das exklusiv für die Drive-By-Wire-Motoren von Suzuki entwickelt wurde. Ein einfaches Software-Update genügt, um weitere Steuerungsmöglichkeiten für Autopilot und Motor zu erhalten, die Angler beim Jiggen und Schleppangeln sehr nützlich finden werden. Die Steuerung ist für Konfigurationen mit bis zu vier Motoren erhältlich.

Applicable Models:ALL SPC models*1
(DF350AMD/300BMD*2, DF350A/325A/300B, DF300AP/250AP, DF250AUN, DF200AP/175AP/150AP,DF140BG/115BG)
*1 Gateway is required.
*2 Point Lock™ function is not available.



Speed Control

Das Boot hält eine vorgegebene Geschwindigkeit durch Anpassen der Motordrehzahl.

Route Smoothing™

Kontrolliert automatisch die Geschwindigkeit an den Wegepunkten, um auf vorgegebenen Routen sanfte Kurven zu fahren. Bei Annäherung an den letzten Wegepunkt wird die Geschwindigkeit reduziert und Point Lock™ automatisch aktiviert, um das Boot über dem Zielpunkt anzuhalten.


Point Lock™

Durch Lenk- und Schaltkontrolle wird die Abdrift durch Wind und Strömung weitestgehend verhindert und das Boot über einer festen Position gehalten.
*3 Ruderlagensensor erforderlich.

SABIKI™ Lock

Erweitert den SABIKI™-Modus des NAVpilot-300 um die Lenk- und Drosselklappenkontrolle, um eine vorgegebene Richtung einzuhalten. So kann sich der Angler ganz auf das Jiggen oder andere Formen des Vertikalangelns konzentrieren.

Anschlussdiagramm für FishHunter™-Steuerung

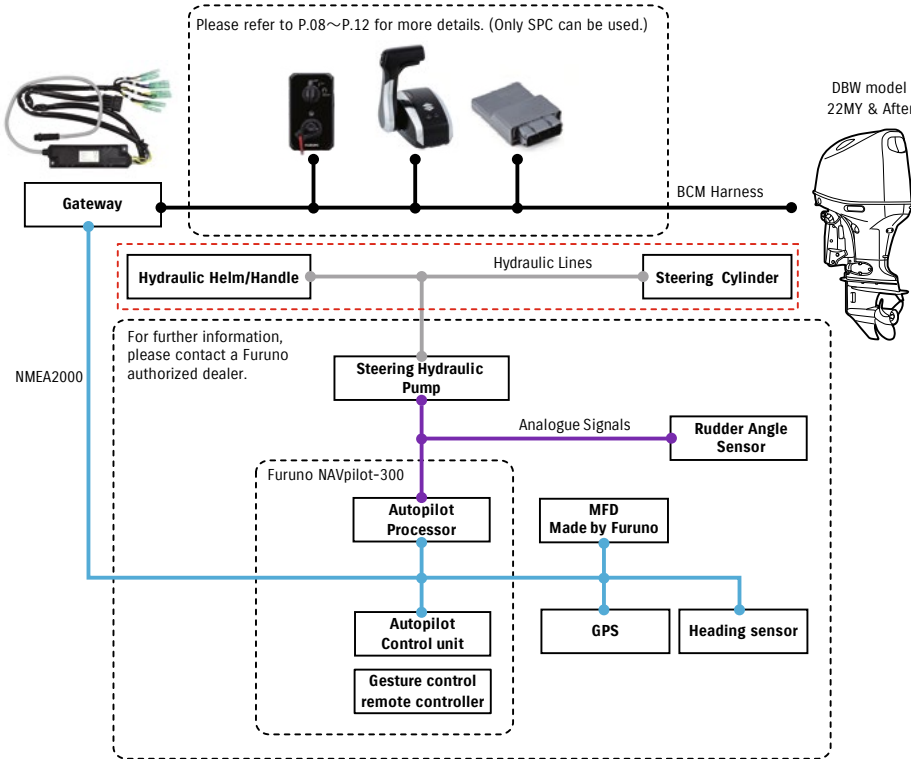




So erhalten Sie die Motordaten.

Zwei Optionen, um die Motordaten zu erhalten.

- 1. Über den QR-Code*
 - Der Außenbordmotor wandelt die Motordaten in einen QR-Code* um, der am SMG4 angezeigt wird.
 - Öffnen Sie die App und scannen Sie den QR-Code. Die App ruft die Motordaten ab und hängt Sie automatisch als Anhang an eine E-Mail an.
 - Diese E-Mail können Sie an einen Fachhändler in der Nähe senden, um die Wartungszeit zu verkürzen.

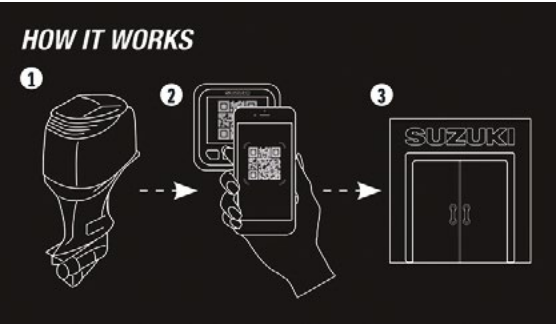

* DENSO WAVE ist Eigentümer der Rechte am QR-Code-Namen und -Logo.

- 2. Über Bluetooth®

Wir haben dieses Jahr die Bluetooth-Funktion neu hinzugefügt. Mit dem SUZUKI VERATRON GO PLUS+ können Sie MOTORDATEN über Bluetooth abrufen. (Die Android-App ist bereits verfügbar, die iOS-App wird ab Januar 2026 verfügbar sein.)



SUZUKI VERATRON GO PLUS+
Teilenummer: B00193301
Funktion: GPS, Takt, Geschwindigkeit und alle im Netzwerk NMEA 2000® verfügbaren Daten
Weitere Informationen finden Sie unter <https://veratron.com/>.

Das **SUZUKI MOBILE DIAGNOSESYSTEM PLUS (SDSM+)** ist eine neue App, in der die vorhandenen Funktionen der bisherigen SDSM-App um neue, einzigartige Funktionen ergänzt werden, um unseren Kunden das Erlebnis auf dem Wasser noch angenehmer zu machen.


Webseite:
https://www.globalsuzuki.com/marine/sdsm_plus/



Was kann die SDSM+ App?

- Sie bietet Ihnen Vorhersagen der Bedingungen für Ihren nächsten Bootsausflug auf einem zentralen Bildschirm
- Sie führt Sie durch den Check vorm Ablegen
- Durch Scannen eines QR-Codes ruft sie den Wartungszustand des Motors ab und zeigt die Daten an.

Die SDSM+ App wird fortlaufend aktualisiert und weiterentwickelt.
Die Abbildungen in diesem Katalog können von den tatsächlich angezeigten Bildschirmen abweichen.

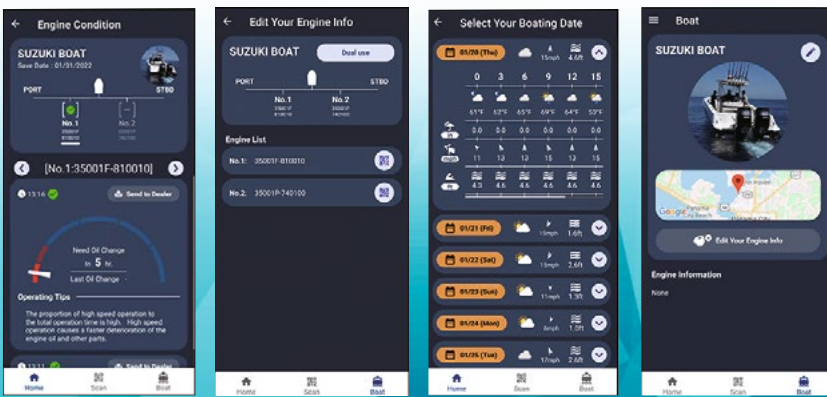

You can have more fulfilling marine experiences with SDSM+.

*The SDSM+ is a free app. SMG4 is required to access engine data.



SDSM+ ist ein wichtiger Bestandteil von SYNCRO-EYE



SYNCRO-EYE ist ein von Suzuki entwickeltes System, das Funktionen wie automatisches Anlegen, Kollisionsvermeidung und autonome Navigation verbindet, um die Sicherheit und den Komfort im Boot zu erhöhen.

In Verbindung mit der App SDSM+ ermöglicht es eine einfache Tourplanung und Motorüberprüfungen für ein sichereres und effizienteres Bootfahren.



SYNCRO-EYE ist die innovative Technologie für die Seefahrt der Zukunft.
* Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
* NMEA 2000® ist eine eingetragene Marke der National Marine Electronics Association.

Die technologische Vision von Suzuki



Element für Fernsteuerung	Seite																
		DF350AMD	DF350A	DF325A	DF300BMD	DF300B	DF300AP	DF250AP	DF200AP	DF175AP	DF150AP	DF250T	DF250Z	DF225T	DF200T	DF200AZ	DF175AZ
Suzuki Präzisionssteuerung (SPC)	S. 06-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Mechanische Fernsteuerung (CAN-Verbindung)	S. 16-27																
Mechanische Fernsteuerung	S. 28-29																
Troll-Mode-Schalter	S. 23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Keyless-Startsystem (CAN-Verbindung)	S. 30-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Suzuki Multifunktionsanzeige (SMG4)	S. 32-39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analoge Instrumente	S. 40-41											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lenkung	S. 42-45																
Steuerpinnen-Set																	
Verbindungsstange für zwei Motoren								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lenkhebelverlängerung								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lenkungsträger-Ansatzstück																	
Lenkstangen-Satz								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komponenten für das elektrische System																	
Stecker zur Wahl der Drehrichtung	S. 11						✓	✓	✓	✓	✓						
Batterielade-Set	S. 46																
Gleichrichter-Set	S. 46																
Steckersatz	S. 46																
Batterie-Trennleitung, Set	S. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Elektrostarter-Set	S. 46																

Position für Steuerpinne	Seite																
		DF90ATH	DF70ATH	DF60ATH	DF60AQH	DF60AVH	DF50ATH	DF50AQH	DF50AVH	DF40ATH	DF40AQH	DF30ATH	DF30AQH	DF25ATH	DF20ATH	DF15ATH	DF9.9B
Mechanische Fernsteuerung (CAN-Verbindung)	S. 16-27																
Mechanische Fernsteuerung	S. 28-29											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Umbausatz Fernsteuerung	S. 22											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lenkung	S. 42-45																
Steuerpinnen-Set																	
Verbindungsstange für zwei Motoren																	
Lenkhebelverlängerung																	
Lenkungsträger-Ansatzstück		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lenkstangen-Satz																	
Komponenten für das elektrische System																	
Stecker zur Wahl der Drehrichtung	S. 11																
Batterielade-Set	S. 46											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gleichrichter-Set	S. 46											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Steckersatz	S. 46											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batterie-Trennleitung, Set	S. 46											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrostarter-Set	S. 46											✓	✓	✓	✓	✓	✓

REFERENZ

Teilenummer 15-stellige alphanumerische Zeichenfolge, die bei Bestellungen zu verwenden ist.
Modell Nennt typische oder empfohlene Modelle der Motoren, für die die Teile zum Auf- und Umrüsten sowie das Zubehör verwendet werden können.

Name des Modells und Motornummer

HINWEIS: Die Positionen und Teilenummern in diesem Katalog beziehen sich grundsätzlich auf Modelle der nachfolgend genannten Motornummern.
Wenden Sie sich bzgl. Zubehör und der Teile zum Um- und Aufrüsten für andere Modelle bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

Modell	Motornummer
DF350AMD	35001D-640001~
DF350A	35001F-640001~
DF325A	32501F-640001~
DF300BMD	30001D-640001~
DF300B	30003F-640001~
DF300AP	30002P-640001~
DF250AP	25003P-640001~
DF250	25003F-640001~
DF250Z	25003Z-640001~
DF225	22503F-640001~
DF225Z	22503Z-640001~
DF200	20002F-640001~
DF200Z	20002Z-640001~
DF200AP	20003P-640001~
DF200A	20003F-640001~
DF200AZ	20003Z-640001~
DF175AP	17503P-640001~

Modell	Motornummer
DF175A	17503F-640001~
DF175AZ	17503Z-640001~
DF150AP	15003P-640001~
DF150A	15003F-640001~
DF150AZ	15003Z-640001~
DF140B	14005F-640001~
DF140BZ	14005Z-640001~
DF140BG	14004F-640001~
DF140BZG	14004Z-640001~
DF115B	11505F-640001~
DF115BZ	11506Z-640001~
DF115BG	11505F-640001~
DF115BZG	11505Z-640001~
DF100C	10005F-640001~
DF100B	10004F-640001~
DF90A	09003F-640001~
DF80A	08002F-640001~

Modell	Motornummer
DF70A	07003F-640001~
DF60A	06002F-640001~
DF60AV	06003F-640001~
DF50A	05003F-640001~
DF50AV	05004F-640001~
DF40A	04003F-640001~
DF30A	03003F-640001~
DF25A	02504F-640001~
DF20A	02002F-640001~
DF15A	01504F-640001~
DF9.9B	00995F-640001~
DF9.9A	00994F-640001~
DF8A	00801F-640001~
DF6A	00603F-640001~
DF5A	00503F-640001~
DF4A	00403F-640001~
DF2.5	00252F-640001~



SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT

Seit 2020 setzt sich das Suzuki Clean Ocean Project aktiv für den Schutz unserer Meere ein – mit drei klaren Maßnahmen: weltweite Aufräumaktionen im Rahmen der „Clean-up the World“-Kampagne, der Verzicht auf Plastikverpackungen sowie das Sammeln von Mikroplastik im Wasser.

Gemeinsam können wir einen echten Unterschied machen für sauberere, gesündere Ozeane und eine lebenswerte Zukunft.

CLEAN-UP THE WORLD PROJEKT

Mehr als 23.500 Menschen aus 96 Teams nahmen an diesem Projekt teil. (Stand: September 2025)



DEUTSCHLAND



USA



KOLUMBIEN



BRASILIEN



CHINA



KUWAIT



PAKISTAN



THAILAND



POLEN



MEXIKO

KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN REDUZIEREN


Um die Produktion von zusätzlichen Kunststoffen zu vermeiden, haben wir die Kunststoffverpackungen von Außenbordmotoren und Suzuki Marine Originalteilen durch umweltverträgliche Materialien ersetzt.

REDUZIERTE KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN – Stand: Juni 2025

■ Verpackungen von Suzuki Marine Originalteilen: **35,9 t**




Kunststoffverpackungen




Papierverpackungen

REDUZIERTE KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN – Stand: Juni 2025

■ Verpackungen von Suzuki Außenbordmotoren: **92,1 t**



- ① **OPP-Klebeband**
Polypropylen → Papier
- ② **Äußeres Fixierband**
Polypropylen → Papier
- ③ **Tinte (für alle Tinten auf dem Karton)**
Tierische Tinte → Pflanzliche Tinte




- ① ④ ⑤ **Fixierform**
Polystyrolschaum → 100 % biobasierte Polymere
- ② **Obere Motorabdeckung**
Nylon → Rayon
- ③ **Motorabdeckungsfolie**
Polypropylen → 100 % biobasierte Polymere
- ⑥ **Inneres Fixierband**
Polypropylen → Papier

GESAMTE REDUZIERUNG: 128,0 t

MOTOREN, DIE PLASTIK AUS DEM VERKEHR ZIEHEN

Als Lösung für die in die Ozeane fließenden Kunststoffe, die an Land nicht ordnungsgemäß gesammelt werden, entwickelte Suzuki das weltweit erste Mikroplastiksammelgerät (MPC) zum Einbau in Außenbordmotoren.

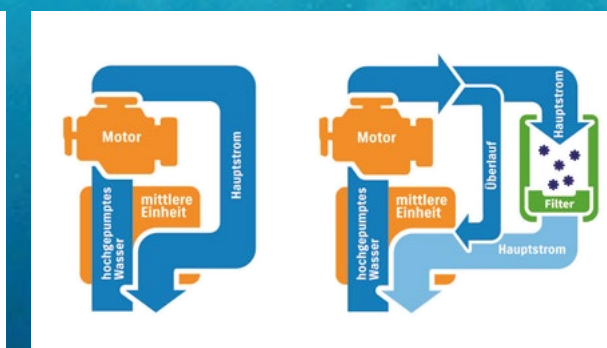

FEATURES

- Die Leistung des Motors wird nicht beeinträchtigt, selbst wenn der Filter verstopft ist, da das Gerät das verbrauchte Kühlwasser nutzt.
- Es hat keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.



DF140BG
DF115BG
DRIVE-BY-WIRE mit MPC


DF140B
DF115B
DF100C*
* Modell nur in schwarz
MECHANISCH mit MPC





Über folgende URL oder mittels Scan des QR-Codes erhalten Sie weitere Informationen über die Kompensation und das unterstützte Klimaschutzprojekt:

climatepartner.com/53116-2303-1001



SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim